



## SlideProtect PRO 100

Modell: SlideProtect Pro 101  
mit 2x Art. 41223

Größe 101



### Versicherungsschutz:

privat bis 65.000 € /

gewerblich bis 20.000 €

(Unverbindliche Richtwerte,  
sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

### Ausstattung:

#### Merkmale:

Massive Konstruktion, Korpus + Tür mehrwandig. Durch die Einschwenktüren äußerst platzsparend. Diese Türen lassen sich beim Öffnen vollständig in den Schrankkorpus schieben. Hierdurch entsteht ein hoher Bedien-Komfort und Bewegungsraum wie er z.B. bei Juwelieren, Banken usw. benötigt wird. Eine spezielle Türkonstruktion garantiert einen geräuscharmen Lauf beim Ein- und Ausschwenken der Türen.

Der Verschluss erfolgt serienmäßig über ein DB-Schloss mit 2 Schlüssel. Der 12 mm vorstehende Klappgriff ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen der Tür. Lackierung: RAL 7035 Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.



**Zertifizierung:**

EN 1143-1 Klasse I

und Klasse I nach PN-EN 1143-1:2006,

Zertifikat Nr. P41/152/2010 (3858),

geprüft und zertifiziert von IMP





## Produktdaten

Modell		Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden	Volumen	Gewicht	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	ca. Ltr	ca. kg	
SlideProtect Pro	100	606	740	895	460	409	724	1	136	262	
SlideProtect Pro	100	806	740	895	660	409	724	2	195	313	
SlideProtect Pro	100	1006	740	895	860	409	724	2	255	359	
SlideProtect Pro	100	2 flügelig	606	1260	860	460	736	694	1	235	367
SlideProtect Pro	100	2 flügelig	806	1260	860	660	736	694	2	337	436
SlideProtect Pro	100	2 flügelig	1006	1260	860	860	736	694	2	439	495

## Ausstattungsmöglichkeiten

- 41220 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 41221 Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) mit elektronischer Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41225)
- 41222 Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41225)
- 41223 Fachboden auf Teleskopschienen
- 41224 Einbau von EMA-Komponenten gg. Mehrpreis
- 41225 CD-ROM und Auslekabel Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse)
- 41226 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)
- 41227 Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 41228 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x90-8.8 zur Befestigung des Tresors)



Grundausstattung  
12mm vorstehend



Artikel Nr. 35020  
12mm vorstehend



Artikel Nr. 35021 + 35022  
12mm vorstehend

Grundausstattung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 78mm), Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel ca. 90°, 1 Bohrung 16mm im Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Größe	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm M	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm P	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm Q	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm R
100	606	740	895	460	409	724	438	403	724	1283	345	115	68	92
101	806	740	895	660	409	724	638	403	724	1283	345	115	68	142
102	1006	740	895	860	409	724	838	403	724	1283	345	165	118	142
103	606	1260	860	460	736	694	438	738	694	1199	345	115	68	92
104	806	1260	860	660	736	694	638	738	694	1199	345	115	68	142
105	1006	1260	860	860	736	694	838	738	694	1199	345	165	118	142


Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	41200	41201	41202	41203	41204	41205
Gewicht	262kg	313kg	359 kg	367 kg	436 kg	495 kg
Aufstellfläche	0,7m <sup>2</sup>	0,7m <sup>2</sup>	0,7 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>
Belastung	4,0kN/m <sup>2</sup>	4,7 kN/m <sup>2</sup>	5,4 kN/m <sup>2</sup>	3,4 kN/m <sup>2</sup>	4,0 kN/m <sup>2</sup>	4,6 kN/m <sup>2</sup>

Größe 102

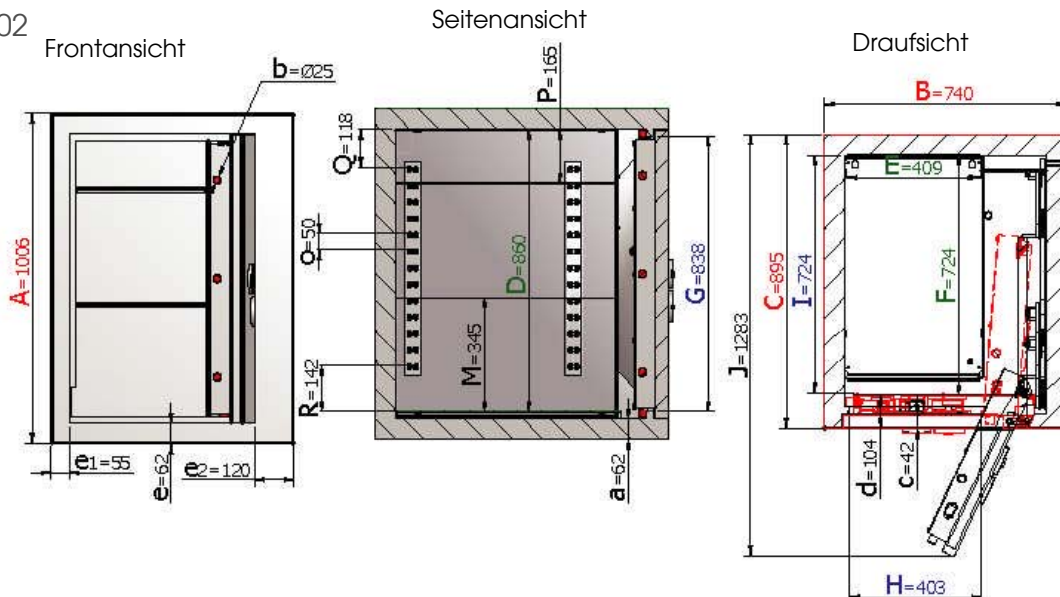

Größe 105

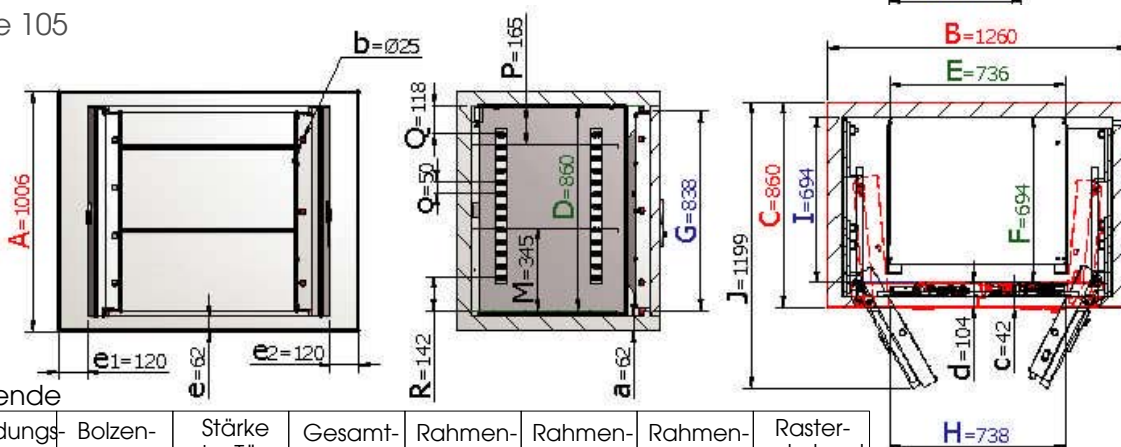

Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke links	Rahmenstärke rechts	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e1	e2	o



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.