



Modell: SlideProtect Pro 201

SlideProtect PRO 200

2-flügelige Ausführung



Ausstattung:

Merkmale:

Massive Konstruktion, Korpus + Tür mehrwandig. Durch die Einschwenktüren äußerst platzsparend. Diese Türen lassen sich beim Öffnen vollständig in den Schrankkorpus schieben. Hierdurch entsteht ein hoher Bedien-Komfort und Bewegungsraum wie er z.B. bei Juwelieren, Banken usw. benötigt wird. Eine spezielle Türkonstruktion garantiert einen geräuscharmen Lauf beim Ein- und Ausschwenken der Türen.

Der Verschluss erfolgt serienmäßig über ein DB-Schloss mit 2 Schlüssel. Der 12 mm vorstehende Klappgriff ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen der Tür. Lackierung: RAL 7035 Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.

Versicherungsschutz:

privat bis 100.000 € /

gewerblich bis 50.000 €

(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)



Ausstattungsvarianten



Zertifizierung:

EN 1143-1 Klasse II
 und Klasse II nach PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat Nr. P41/155/2010
 (3861), geprüft und zertifiziert von

IMP

Produktdaten

Modell		Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden	Volumen	Gewicht	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	ca. Ltr	ca. kg	
SlideProtect Pro	200	606	740	895	480	424	729	1	148	598	
SlideProtect Pro	201	806	740	895	680	424	729	2	210	722	
SlideProtect Pro	202	1006	740	895	880	424	729	2	272	845	
SlideProtect Pro	203	2 flügelig	606	1260	860	480	746	694	1	249	853
SlideProtect Pro	204	2 flügelig	806	1260	860	680	746	694	2	352	1016
SlideProtect Pro	205	2 flügelig	1006	1260	860	880	746	694	2	456	1179

Ausstattungsmöglichkeiten

- 41720 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 41721 Elektronischschloss DFS S plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) Mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41730)
- 41722 Elektronischschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41730)
- 41723 Fachboden auf Teleskopschienen
- 41730 CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)
- 41731 Einbau von EMA-Komponenten gg. Mehrpreis
- 41732 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- u.Rückwand 80mm)
- 41733 Elektronischschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 41734 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x70-8.8 zur Befestigung des Tresors)



Grundausstattung
12mm vorstehend



Artikel Nr. 41720
12mm vorstehend



Artikel Nr. 41721 + 41722
12mm vorstehend

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 85mm), Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel ca. 90°, 1 Bohrung 16mmØ Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Größe	Außenhöhe	Außenbreite	Außen-tiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innen-tiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
															Bolzen / Zahl			Hinten
															Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	P	Q	R				
200	606	740	895	480	424	729	458	410	729	1401	345	135	88	92	2	200	1/1	Hintergreifprofil
201	806	740	895	680	424	729	658	410	729	1401	345	135	88	92	2	300	1/1	
202	1006	740	895	880	424	729	858	410	729	1401	345	185	88	142	3	300	1/1	
203	606	1260	860	480	746	694	458	749	694	1208	345	135	88	92	2	200	1e/1	
204	806	1260	860	680	746	694	658	749	694	1208	345	135	88	92	2	300	1e/1	
205	1006	1260	860	880	746	694	858	749	694	1208	345	185	88	142	3	300	1e/1	


Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	41700	41701	41702	41703	41704	41705
Gewicht	598kg	722kg	845kg	853kg	1016kg	1179kg
Aufstellfläche	0,7m²	0,7m²	0,7m²	1,1m²	1,1m²	1,1m²
Belastung	9,0kN/m²	10,9kN/m²	12,8kN/m²	7,9kN/m	9,4kN/m	10,9kN/m

Größe 202

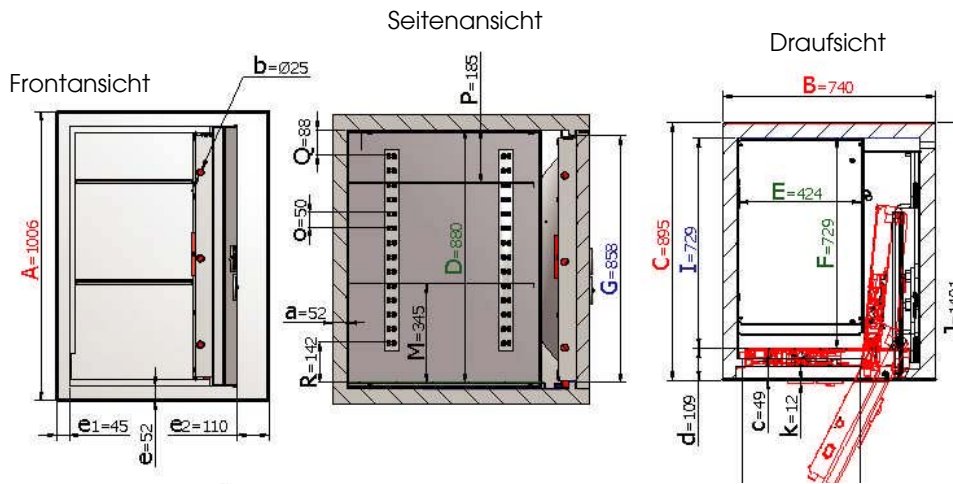

Größe 205

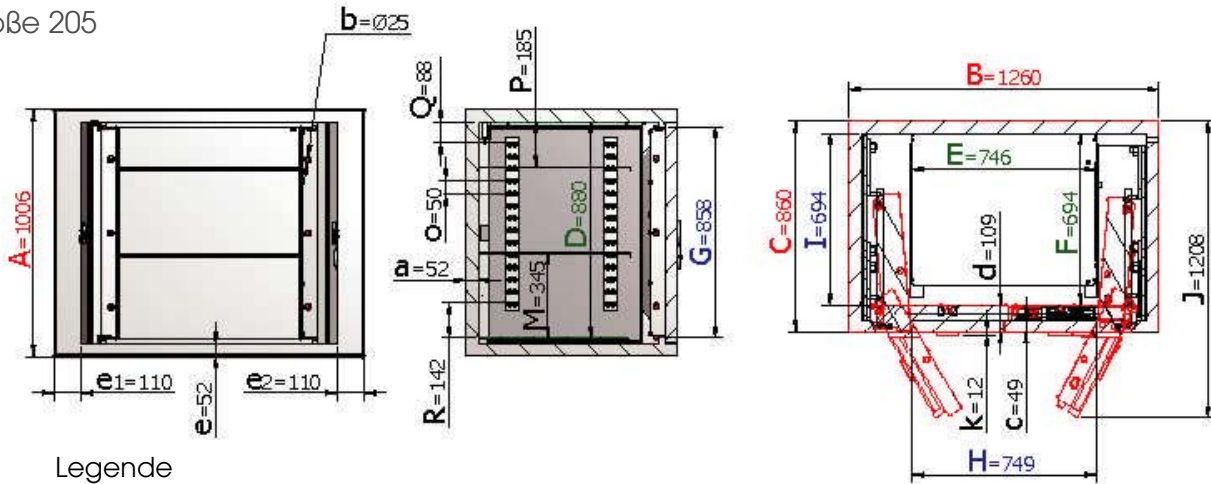

Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke links	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschloßes bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e1	e2	k	o



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.