



DepositProtect Eco Serie 200



DepositProtect Modell 200, geschlossen mit DFS S Plus Elektronikschloss für Tür und Schublade gegen Mehrpreis



Versicherungsschutz /

Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Schutz gegen leichte Brände.


Zertifizierung:

Klasse D-II nach Euro-Norm
PN-EN 1143-2:2004,
Zertifikat-Nr. P41/153/01/2008 (2865),
geprüft und zertifiziert von IMP




Ausstattung:


- Korpus allseitig mehrwandig
- 110mm starke Tür
- Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe.
- Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert
- Die gepanzerte Schublade ist 200 mm hoch, und mit Spezial-Beton gefüllt
- Teleskopschienen erleichtern das Öffnen und Schließen
- Das neu konzipierte Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte (z.B. Geldtasche etc.)
- Tresortür und Schublade werden jeweils mit einem Doppelbartsicherheitschloss der VdS Klasse I (incl. zwei Schlüsseln) gesichert
- Türbeschlag mit Hängegriff 60mm vorstehend
- Tresortür und Schublade auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss lieferbar gegen Mehrpreis)
- Die Schublade kann auch rückseitig, seitwärts oder überstehend gefertigt werden (gegen Mehrpreis).

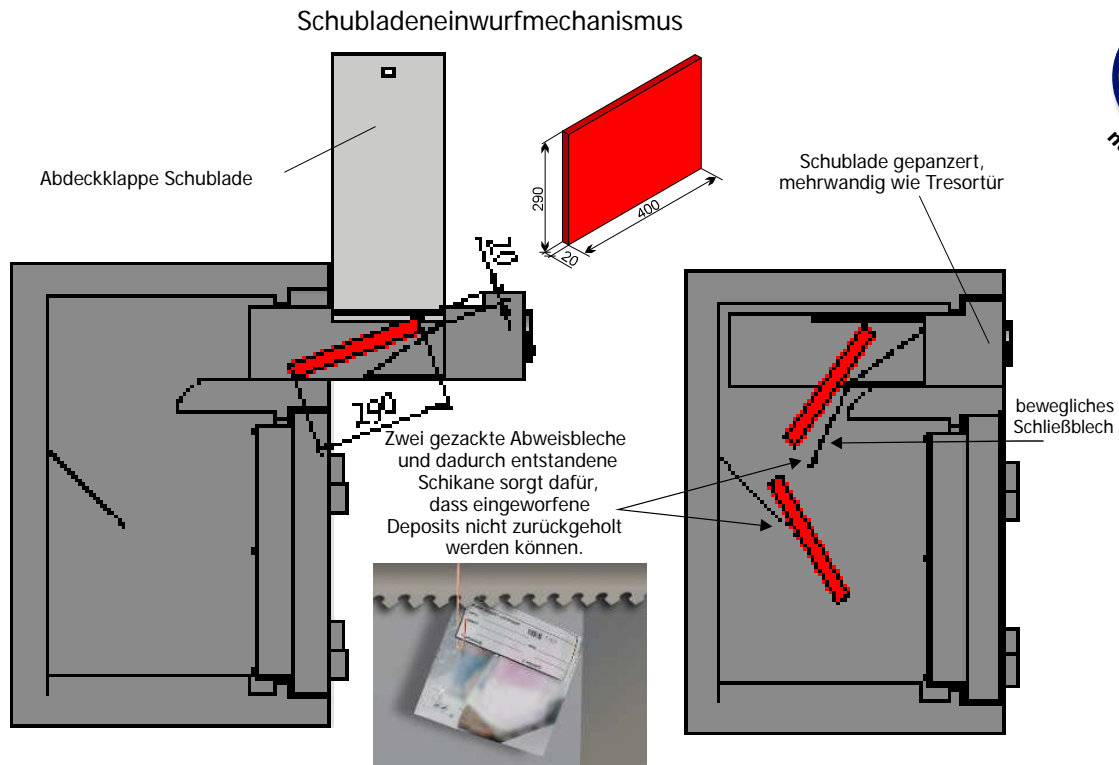

Ein bewegliches geschlossenes Schließblech und die Schubladen-Abdeckklappe verhindert bei geöffneter Schublade den Zugriff zum Safe-Inhalt. Bei geschlossener und eingeschobener Schublade gibt das Schließblech den Einwurfbereich zum Innenraum frei.

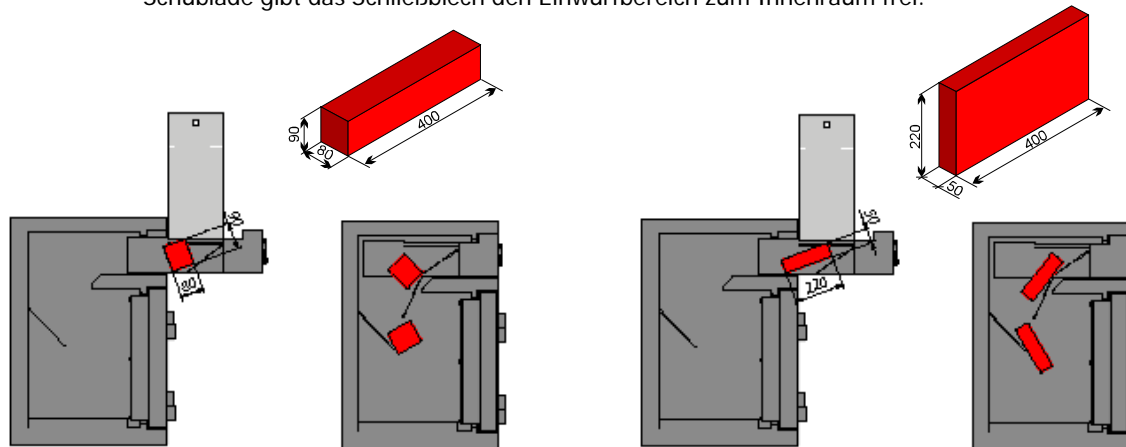

EMA - Komplettsatz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)

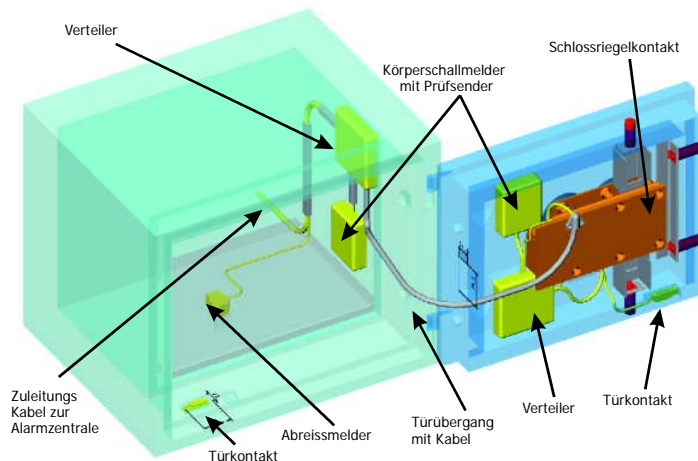

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)

Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000
Prüfsender	Art.-Nr. 81001
Abreissmelder	Art.-Nr. 81010
Schlosriegelkontakt	Art.-Nr. 81015
Türkontakt	Art.-Nr. 81021
Verteiler	Art.-Nr. 81022
Zuleitungskabel (5m über alles)	Art.-Nr. 35352514
KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Türübergang mit Kabel	Art.-Nr. 35352515

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.