

UniProtect Eco Serie 100



Versicherungsschutz /

durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,- Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Zertifizierung:



Euro Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/205/2009 (3431) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/208/2009 (3434) geprüft und zertifiziert von IMP

30 Minuten Feuerschutz für
Papier bis ca. 840°C Feuerschutz
LFS 30P nach Euro Norm prEN
15659 durch Spezialfüllung in den
Wandungen und spez. Dichtungen.



Ausstattung:

Korpus und Tür allseitig mehrwandig.
(Einbruchschutz 30/50 RU).

Serienmäßige Verankerung durch 2 Boh-
rungen am Boden ist vorbereitet (Schrank
muss erankert werden).

Die Verriegelung erfolgt über ein DBSchloss
der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüssel).

Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend.
Die außen liegenden Scharniere ermöglichen
Türöffnungswinkel von 180°

Lackierung: RAL 7035 grau

Türanschlag links bei eintürigen Ausführ-
ungen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich!





Abb. Oben: Bestückungsvarianten Art. 40741

Produktdaten

UniProtect Eco Serie 100

Modell / Größe	Außenmaße (mm) inkl. Sockel			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht Kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
UniProtect Eco 100	375	495	472	229	355	293	1	3 quer	24	74
UniProtect Eco 101	475	385	472	329	245	293	1	3	25	73
UniProtect Eco 102	475	495	472	329	355	293	1	4	34	84
UniProtect Eco 103	675	495	472	529	355	293	1	4	55	106
UniProtect Eco 104	825	495	472	679	355	293	1	8	71	123
UniProtect Eco 105	1175	705	527	1029	565	348	2	21	202	216
UniProtect Eco 106	1525	705	527	1379	565	348	3	28	271	268
UniProtect Eco 107	1875	705	527	1729	565	348	4	35	340	319
UniProtect Eco 108	1175	955	527	1029	815	348	2	30	292	303
UniProtect Eco 109	1875	955	527	1729	815	348	4	50	490	398
UniProtect Eco 110	1875	1305	527	1729	1165	348	4	75	701	494

Abb. Unten: Fachboden zum
Einhängen von Hängeregistern (links
und rechts unter Fachboden einhängbar)
Art. 40730



Sonderausstattung

- 40723 Innentresor für Größe: 103-107, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüssel
- 40724 Innentresor für Größe: 105-107, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss
- 40725 Innentresor für Größe: 108-110, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss
- 40726 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Größe: 105-107
- 40727 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Größe: 108-110
- 40728 Fachboden auf Teleskopschienen für Größe: 40705 - 40707
- 40729 Fachboden auf Teleskopschienen für Größe: 40708 - 40710
- 40730 Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur
- 40731 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm inkl. farbige Anhänger
- 40741 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für Modelle Größe: 100 bis 109 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)

Weitere Schlossoptionen:



mech. Zahlenkombinationsschloss,
1 Mio Verstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss



Elektronikschloss, 1 Master, 9 oder 99 Benutzer
inkl. mechanischer **Revision** über DB-Schlüssel

Grundausstattung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegri metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035



„UniProtect Eco 100 Serie“ GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Größe	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innen-tiefe von TV Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm M	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm P	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm R	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
100	375	495	472	229	355	293	229	324	306	727	-	-	92	706	860	2	100	1/1	starre Bolzen
101	475	385	472	329	245	293	329	214	306	672	-	9	92	547	640	2	200	1/1	
102	475	495	472	329	355	293	329	324	306	727	-	9	92	706	860	2	200	1/1	
103	675	495	472	529	355	293	529	324	306	727	345	184	92	706	860	2	200	1/1	
104	825	495	472	679	355	293	679	324	306	727	345	14	92	706	860	2	200	1/1	
105	1175	705	527	1029	565	348	1029	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
106	1525	705	527	1379	565	348	1379	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
107	1875	705	527	1729	565	348	1729	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
108	1175	955	527	1029	815	348	1029	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
109	1875	955	527	1729	815	348	1729	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
110	1875	1305	527	1729	1165	348	1729	1134	361	1187	345	14	142	2103	2486	3	200	2/1	

Größe 110

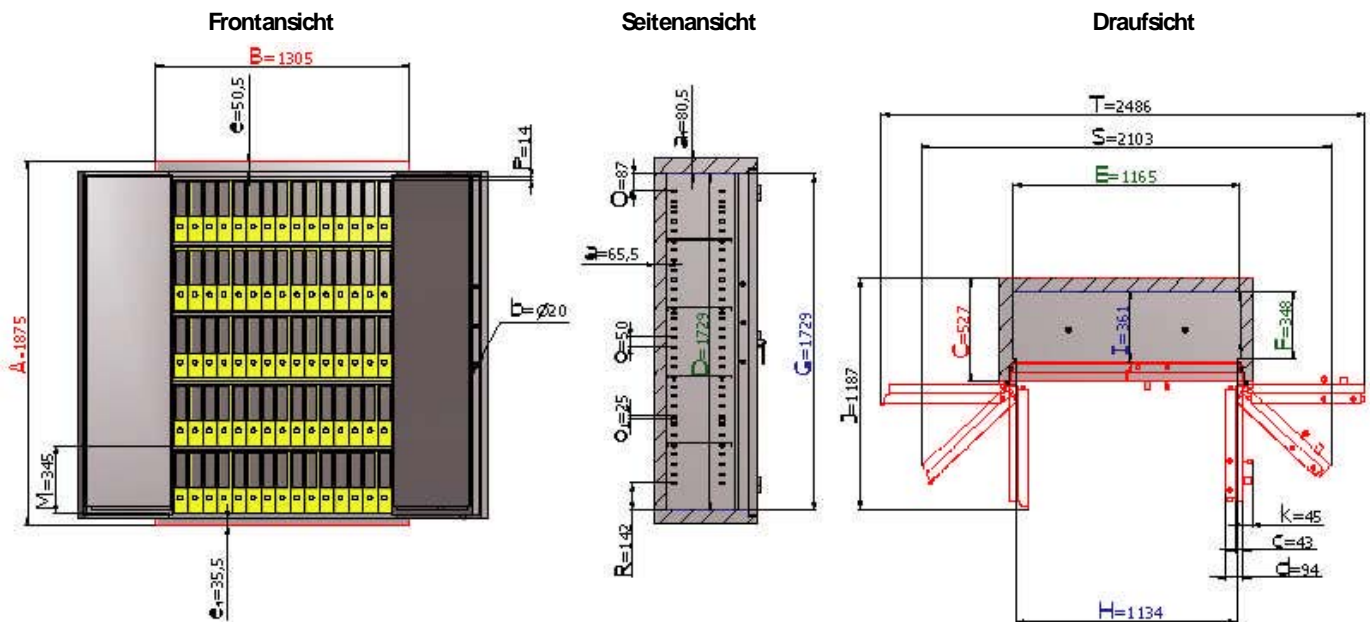

Legende

Rückwandstärke	Kopfplattenstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Rasterabstand der Trägerleiste min.	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm
a1	a4	b	c	d	e	e4	k	o	o1	q

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfstufig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.






„UniProtect Eco 100 Serie“ GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl




Größe: 100
3 Ordner 75mm
quer




Größe: 101
3 Ordner 75mm




Größe: 102
4 Ordner 75mm




Größe: 103
4 Ordner 75mm




Größe: 104
8 Ordner 75mm




Größe: 105
21 Ordner 75mm




Größe: 106
28 Ordner 75mm




Größe: 107
35 Ordner 75mm



Größe: 108
30 Ordner 75mm




Größe: 109
50 Ordner 75mm



Größe: 110
75 Ordner 75mm

Registereinteilung




Größe: 100




Größe: 101




Größe: 102




Größe: 103




Größe: 104




Größe: 105
alternativ möglich
3 Hängeregister
untereinander




Größe: 106
alternativ möglich
4 Hängeregister
untereinander

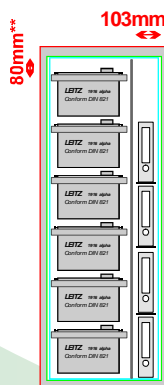


Größe: 107
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander

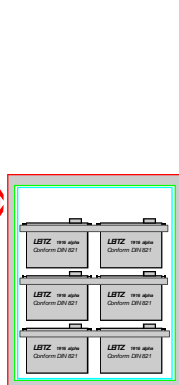

Größe: 108
alternativ möglich
3 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

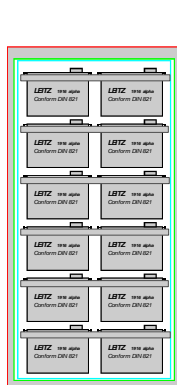

Größe: 109
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

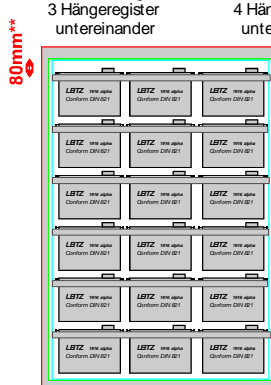

Größe: 110
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander
3 nebeneinander

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 105 - 107 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).
**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

