



AL3010



AL3020



AL3030

Technische Anleitung

AL3010 (Metal Gehäuse-Chrom)

AL3020 (ABS* Gehäuse-Chrom)


AL3030 (ABS* Gehäuse-Schwarz)

MERKMALE

Die ein wenig abgewinkelte Tastatur hat ein integriertes Batteriefach auf der Unterseite und lässt sich durch Aufschieben der Abdeckung öffnen. Die Kabellänge beträgt ca. 30 cm.

ABMESSUNGEN/ MONTAGE-ANLEITUNG

Der Durchmesser für das Kabel-Loch sollte mindestens 9mm, maximal 12 mm betragen. Das Loch muss an beiden Seiten entgratet sein, um Kabelschäden zu vermeiden.

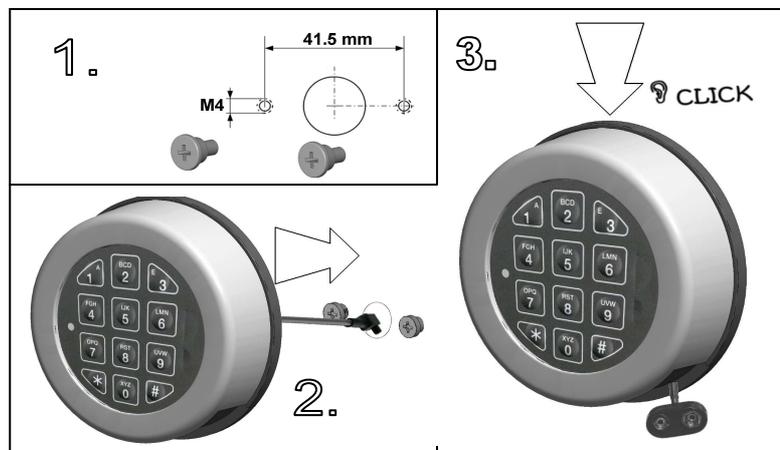

Befestigen Sie die zwei Montage-Anschluss-Schrauben (M4) handfest. Führen Sie das Kabel durch das Kabel-Loch und schieben die Einheit auf den Montageschrauben. Die Rückseite der Einheit muss die Türoberfläche berühren.

Kontrollieren Sie die Kabelführung, dann drücken Sie die Einheit herunter bis sie ganz sicher eingerastet ist.

Die Alpha 2 Tastatur kann jetzt nicht mehr entfernt werden!

Schließen Sie eine (1) Batterie an den Batterieclip an.

Setzen Sie nur 9V ALKALINE Duracell/ Procell- oder Energizer Batterien ein.

Diese Montageanleitung ist Teil der VdS-Zertifizierung und ist genau zu beachten.

*Acrylonitrile butadiene styrene, oder ABS, (chemische Formel C₈H₈-C₄H₆-C₃H₃N) ist ein übliches thermoplastisches Material, um starre Formteile herzustellen.