CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Wertschutzschrank Wertheim DWS Klasse 4 / IV / KB

Widerstandsgrad 4 / IV / KB nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S

VdS ECB•S

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 4 / IV / KB nach EN 1143-1, VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssumme privat: bis 400.000 Euro / mit KB versicherbar nach Vereinbarung
Versicherungssumme gewerblich: bis 150.000 Euro / mit KB bis 250.000 Euro
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Merkmale

Wertschutzschränke der Modellreihe 4 KB bieten neben Eigenschaften der Modelle 4 durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (KB) und sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60P erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden.

Türbandung	DIN rechts (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig), optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Verschluss	Wertschutzschränke ab Grad 4 / IV müssen mit mindestens 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Klasse 2) frei wählbar (siehe Seite 3)
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm) optional: zusätzlicher Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablar
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Optionen	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60 P (ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904), zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz), Zusammenbau am Aufstellort

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden	Volumen	Gewicht
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Liter	ca. kg
DWS0849 (KB)	848	645	565	695	495	320	1	110	635
DWS0850 (KB)	848	810	725	695	660	480	1	220	875
DWS1000 (KB)	1003	810	725	850	660	480	2	269	1030
DWS1200 (KB)	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1150
DWS1600 (KB)	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1405
DWS1901 (KB)	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1680
DWS1903 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2090
DWS1902 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2130
DWS1904 (KB)	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2550

* Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Ordneranzahl / Einrichtungsvarianten

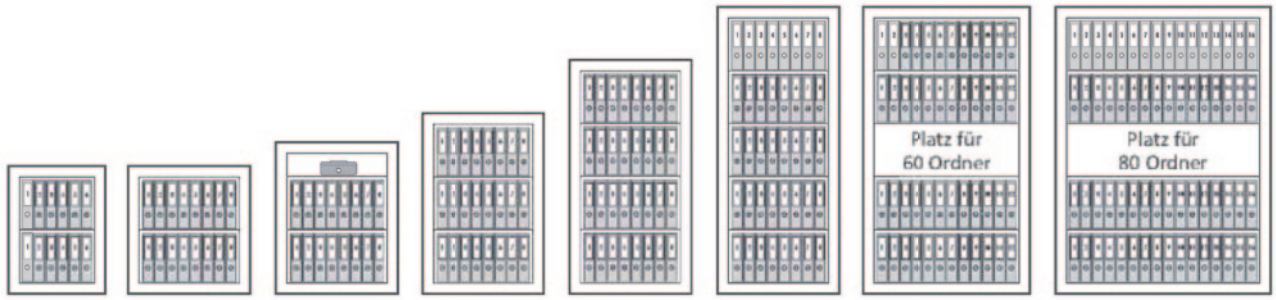

Verschlussoptionen

dormakaba PAXOS advance

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

INSYS-locks TwinLock Business

VdS Schlossklassen 2, 3 4 / EN 1300 B, C, D

- Hochwertiges, redundantes Motorschloss
- Flexible, redundante Elektronik
- Wahlweise Ein-, Zwei- oder Mehrschloss-Betrieb
- Flexible Öffnungsmechanismen: Chipkarte, RFID, Code
- Notstromversorgung
- Die Netzwerkeinheit TwinIP unterstützt den Einsatz in Netzwerken