




### Benutzer - Kurzanleitung




#### Ia. Öffnen des Schloßes Einmalcode-Benutzer

##### 1. Schloß einschalten




Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

##### 2. Codeeingabe auswählen




Drücken Sie bitte die **+**-Taste.

##### 3. Gewünschte Schloßnummer (nur beim Zwei-Schloß-System) und Benutzer-ID (0001 - 9999) eingeben.



Wählen Sie mit den Zifferntasten die Schloßnummer, und die 4-stellige Benutzer-ID.

##### 4. Benutzer-PIN (4-stellig) eingeben



- a) Wählen Sie mit der **+**- bzw. **-**-Taste die erste PIN-Ziffer.
- b) Bestätigen Sie die PIN-Ziffer mit der linken **#**-Taste.

Vorgang für alle weiteren PIN-Ziffern wiederholen..

##### 5. Einmalcode (10-stellig) eingeben

Geben Sie mit den Zifferntasten den Einmalcode ein.

##### Zwei-Schloß-System:

Bei einem Zwei-Schloß-System sind die Schritte 2 - 5 für das zweite Schloß zu wiederholen.

##### 6. Wertbehältnis öffnen




OFFEN 1  
Funkt. # Code +

Öffnen Sie nach Ertönen des akustischen Signals bzw. bei Erscheinen der Anzeige "OFFEN 1", bzw. "OFFEN 1 2" beim Zwei-Schloß-System, das Wertbehältnis

#### Ib. Öffnen des Schloßes Fester Benutzer

##### 1. Schloß einschalten




Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

##### 2. Codeeingabe auswählen




Drücken Sie bitte die **+**-Taste.

##### 3. Gewünschte Schloßnummer (nur beim Zwei-Schloß-System) und Benutzer-ID (01 - 49) eingeben.



- a) Wählen Sie mit den Zifferntasten die Schloßnummer und die 2-stellige Benutzer-ID.
- b) Bestätigen Sie die zweite ID-Ziffer mit der rechten **#**-Taste.

##### 4. Benutzercode (8-stellig) eingeben




- a) Wählen Sie mit der **+**- bzw. **-**-Taste die erste Codeziffer.
- b) Bestätigen Sie die Codeziffer mit der **#**-Taste.

Vorgang für alle weiteren Codeziffern wiederholen.

##### Zwei-Schloß-System:

Bei einem Zwei-Schloß-System sind die Schritte 2 - 4 für das zweite Schloß zu wiederholen.

##### 5. Wertbehältnis öffnen

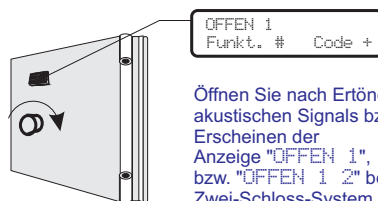

OFFEN 1  
Funkt. # Code +

Öffnen Sie nach Ertönen des akustischen Signals bzw. bei Erscheinen der Anzeige "OFFEN 1", bzw. "OFFEN 1 2" beim Zwei-Schloß-System, das Wertbehältnis

#### II. Schließen des Schloßes


##### 1. Wertbehältnis schließen



Tür entriegelt  
Funkt. # Code +

Verriegeln Sie das Wertbehältnis.

##### 2. Schloß schließen



Je nach Programmierung schließt das Schloß automatisch oder manuell dem Drücken der **#**-Taste. Bei entsprechender Programmierung muss ein 2- bzw. 4-stelliger Schließungscode eingegeben werden.

##### Zwei-Schloß-System:


Bei einem Zwei-Schloß-System erscheint die Displayanzeige "OFFEN 1 2", wenn noch beide Schlösser offen sind oder die Displayanzeige "OFFEN 2", wenn nur noch Schloß 2 offen ist.

Schloßnummer mit den Zifferntasten wählen und mit der **#**-Taste bestätigen. Weiteres Schloß durch erneutes Drücken der **#**-Taste schließen.

##### 3. Schließvorgang kontrollieren

Erscheint die Displayanzeige "Code eingeben +", so ist das Schloßsystem geschlossen.

##### Abbruch bei Fehleingaben



Sollten Sie aufgrund eines Eingabefehlers nicht die gewünschte Displaymeldung vorfinden, so drücken Sie bitte sofort die **#**-Taste, bis die gewünschte Anzeige erscheint; ggf. die Eingabe im Grundzustand neu starten.