CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel


Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Qualität und Benutzerfreundlichkeit

EloStar® Master - DGUV konforme Öffnungsverzögerung

Technisches Datenblatt



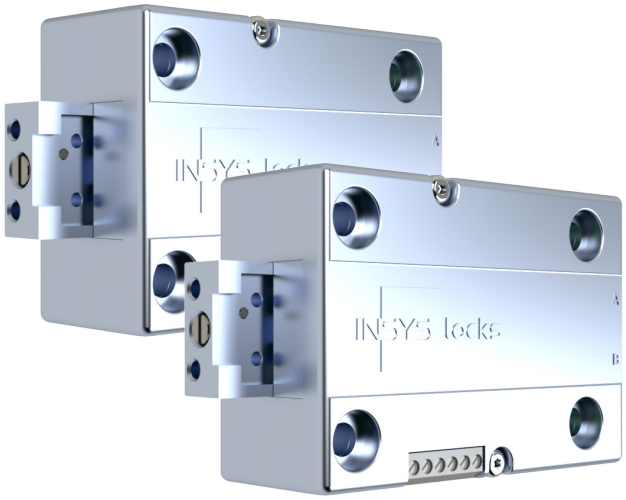

SICHERHEITSKLASSE
2 (CEN B)

Standard-Funktionen	EloStar® Master 405
Motorschloss / Pull-Push 50N	4xx-Serie
Mehrschlossbetrieb	2
Klassische FlatControl-Tastatur	■
Individuelle Benutzermatrix	■
Managercode/Systemcode	■
Mastercode	■
Usercode	99
Physischer Code-Träger: Chipkarte	100
Servicecode	■
WDL-Servicecode	■
Schnellöffnungscode	■
Dual-Code (Öffnung/Konfiguration)	■
Parallel-Code (nur für 2 Schlösser)	■
Protokoll/Datum und Uhrzeit	3.000
Zeitprogramme	■
Teilsperrung	■
Öffnungsverzögerung	■
Sperrzeit	■
Manipulationssperre	■
Automatisches Schließen	■
Notstromversorgungskabel für 9 V Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)	■
Netzteilanschluss (Standard)	■
EloXTII-Überfallverbindung: Bedrohungs-alarm, Schloss-Status, Ext. Freigabe/ Sperrung	■
Türkontaktanschluss	■
Alarm bei zu lange geöffneter Tür	■
Konfiguration/Audit	Chipkarte
Flexible Einmalcodes	■

Highlights

- Öffnungsverzögerung (1-99 min)
- Bis zu 100 Benutzer pro Schloss
- Verschiedene Betriebsmodi (z. B. Einmalcode-Funktionalität)
- 2-Schloss-Betrieb möglich
- Mehrere Benutzergruppen
- WDL-Betrieb

Optional

- TwinComm USB: PC-Software zum Parametrieren und Verwalten des Schloss-Systems für erweiterte Funktionen
- RFID (MIFARE Classic und DESFire)
- Flacher Schlossriegel INSYS Lock 350 mit integriertem Bohrschutz

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten
EloStar® Master

Technisches Datenblatt

Systemkomponenten

Standard



Bedieneinheit
FlatControl EloStar® Master



Schloss
INSYS Lock 400



Erweiterungseinheit
EloXTII



Notstromversorgungskabel



Netzteil 12 V

Optional



Schlossriegel
INSYS Lock 350
(alternativ zum Schlossriegel INSYS Lock 400)



MultiPad Go!®



Parametrierset TwinComm
(USB Kartenleser, Software TwinComm, TwinCard configuration II, Lizenzkarte) zum Parametrieren und Verwalten


CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten
EloStar® Master


Technische Montage

INSYS Lock 400 - Starrer Schlossriegel (erhöhte Zug- und Druckkraft) (Standard)

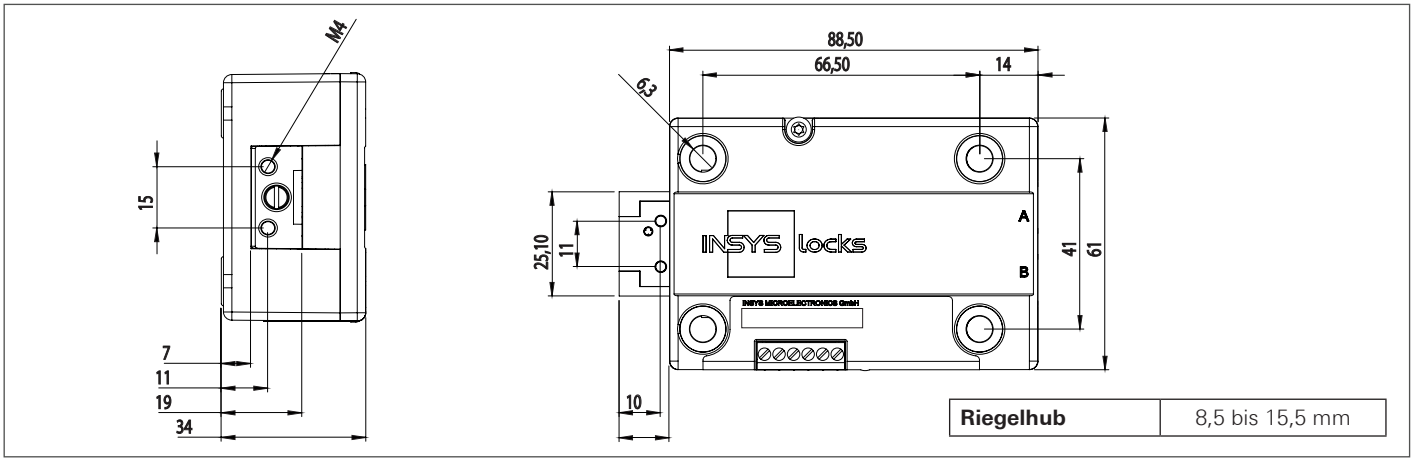


Riegelhub	8,5 bis 15,5 mm

INSYS Lock 350 - Starrer Schlossriegel (optional)

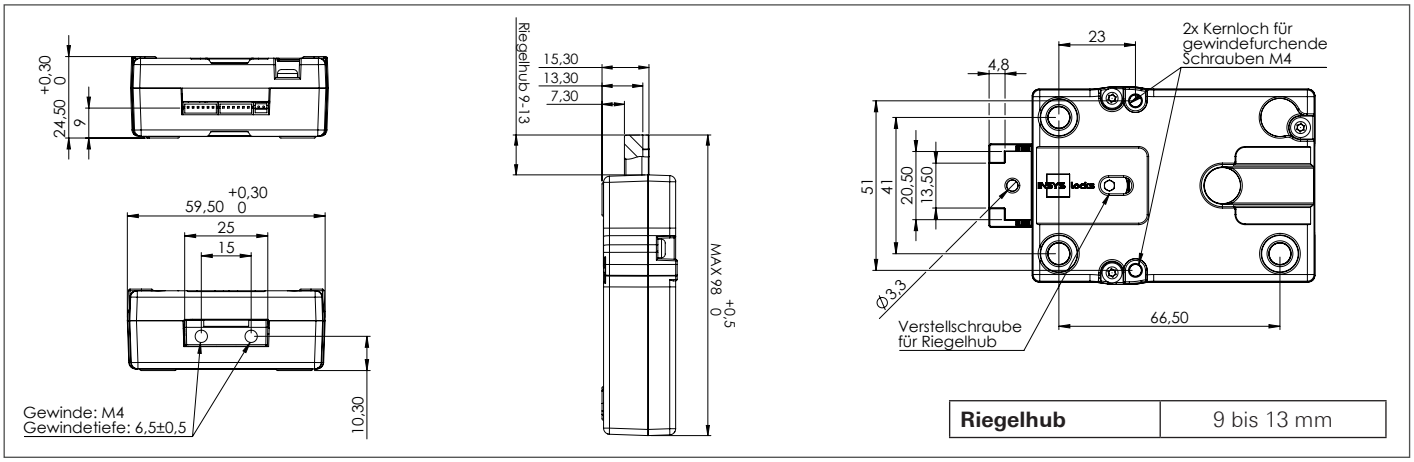

Riegelhub	9 bis 13 mm

FlatControl - Bedienterminal

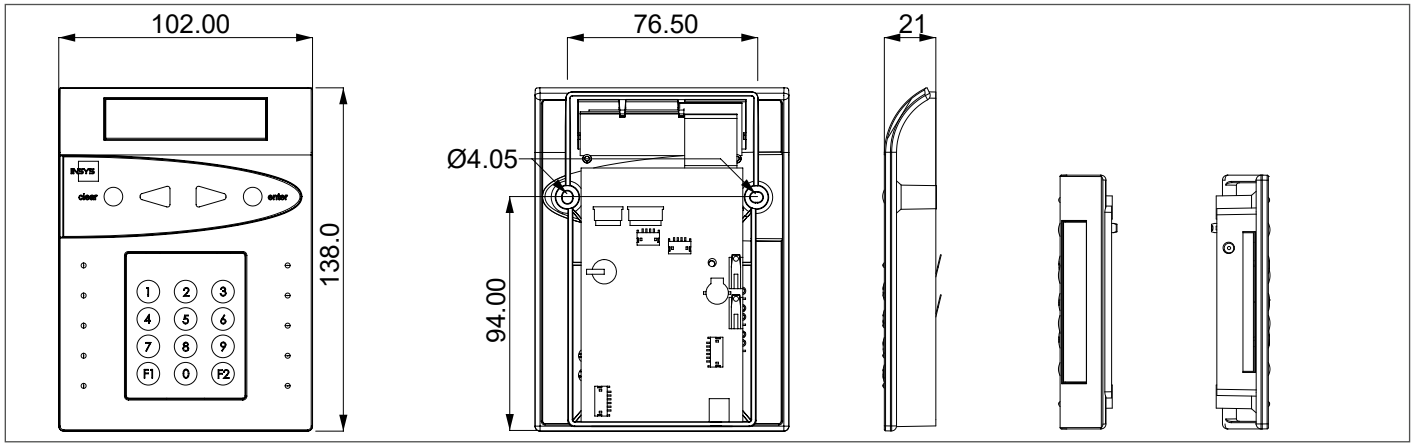

© INSYS 230323 - Irrtum und Änderungen vorbehalten