CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Vollautomatisches Elektronikschloss
EloStar® - DGUV konforme Öffnungsverzögerung

Technisches Datenblatt

Bedienterminal
ES33



Bedienterminal
ES36





SICHERHEITSKLASSE
2 (CEN B)

Funktionen	EloStar® 300/350 simplex	EloStar® 300/350 pro/time	EloStar® 300/350 multi
Motorschloss	■	■	■
Tastatur ES33	■	■	■
Tastatur ES36	■	■	■
Mastercode	■	■	■
Usercode	1	9	50
Schnellöffnungscode		■	■
Protokoll/Datum und Uhrzeit	1.024	1.024	1.024
Öffnungsverzögerung	■	■	■
Zeitprogramme/Sperrzeiten		■	■
Manipulationssperre	■	■	■
4-Augen-Prinzip (Öffnung)		■	■
Automatisches Schließen	■	■	■
Batteriebetrieb in der Tastatur (ES36, Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)	9V	9V	9V
Batteriefach 9V-Block (ES33)	■	■	■
Notversorgungskontakte außen (ES33)	■	■	■
Netzteilanschluss (optional)	■	■	■
EMA - Anschluss (stiller Alarm, externe Sperre)		■	■

Highlights

- Öffnungsverzögerung (1-99 min)
- Sehr flache Tastatur ES33
- Definierbare Zeitprogramme (3 Zeitfenster)
- EMA-Anschluss
- Notversorgungskontakte außen
- EloStar simplex als ideale Variante für Innenfächer (Tresorfächer) von Wertbehältnissen
- Schlossriegel INSYS Lock 350 mit integrierten Bohrschutz

Optional

- EloXTII Überfall/Sperreinrichtung (VdS C) mit Bedrohungsalarm und ext. Freigabe/Sperre
- PC-Software EloComm zum Parametrieren und Verwalten

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten

EloStar® - DGUV konforme Öffnungsverzögerung

Technisches Datenblatt

Systemkomponenten


Standard




Bedieneinheit
ES33




Bedieneinheit
ES36



Schloss
INSYS Lock 300



Schloss
INSYS Lock 350



Batteriefach
(bei ES33)

Optional



Erweiterungseinheit
EloXTII



Netzteil 12 V

Parametrierset mit
PC-Software EloComm
zum Parametrieren und Verwalten des Schloss-Systems

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de


Technische Daten

EloStar® - DGUV konforme Öffnungsverzögerung

Technisches Datenblatt


Technische Montage

INSYS Lock 300 - Schlossriegel - Typ „Latchbolt“ - gefederter Riegel für einfaches verschließen

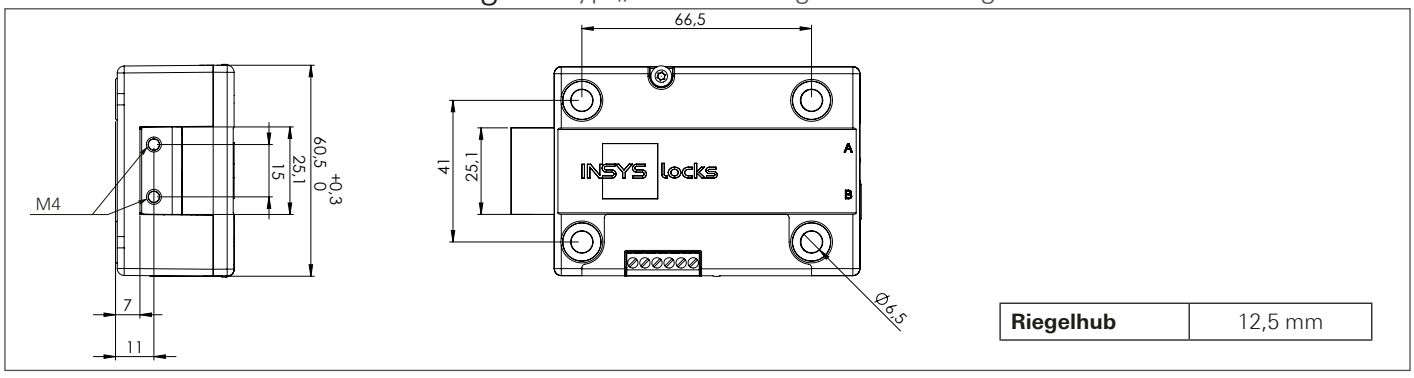


Riegelhub	12,5 mm

INSYS Lock 350 - Schlossriegel - Typ „Deadbolt“ - sehr schmaler Riegel mit 15 N Druck- und Zugkraft

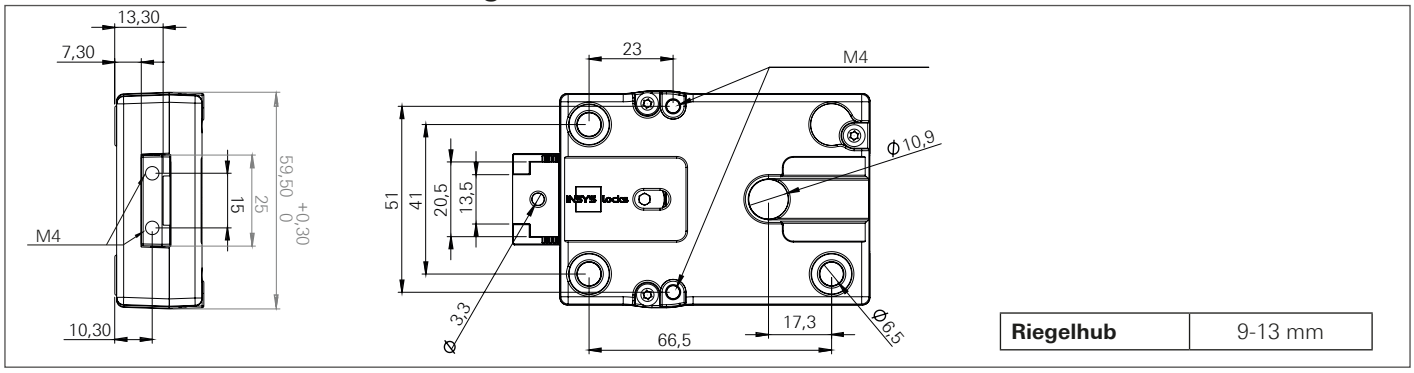


Riegelhub	9-13 mm

ES33 - Bedienterminal

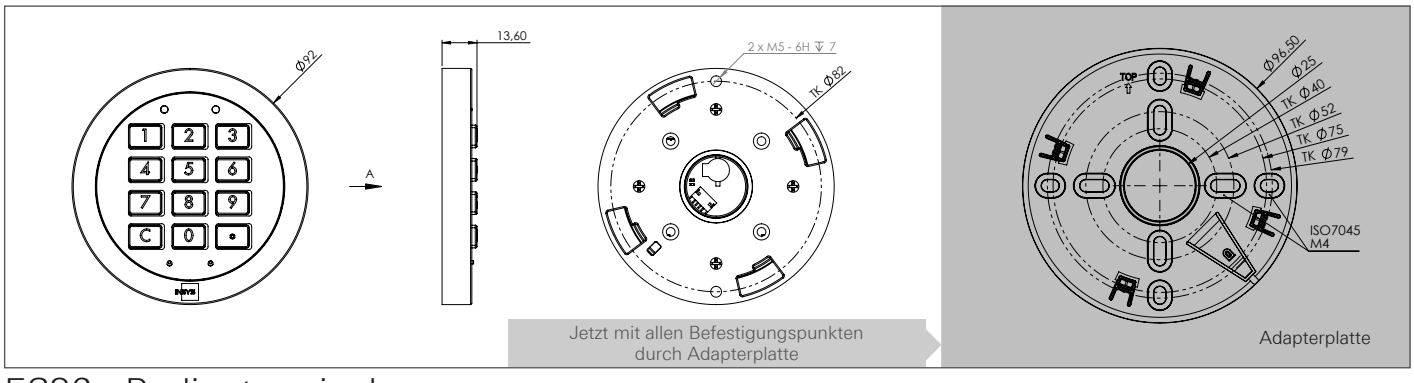

ES36 - Bedienterminal

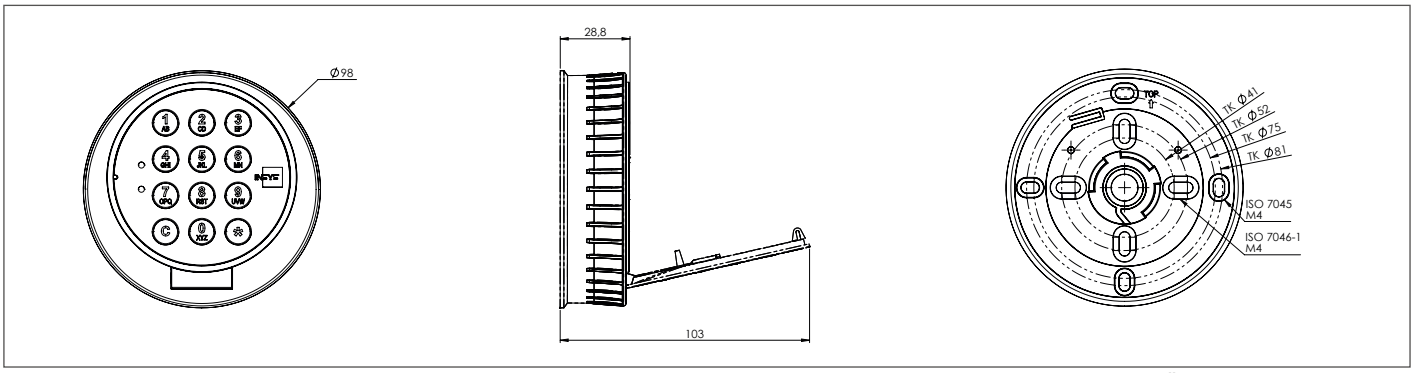

© INSYS 230705 - Irrtum und Änderungen vorbehalten