CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

INSYS locks

RFID-Schließsystem für Wertschutzbehältnisse

EloStar® flexID - DGUV konforme Öffnungsverzögerung

Technisches Datenblatt



VdS ECB·S

SICHERHEITSKLASSE
2 (CEN B)

Funktionen	simplex	multi
Motorschloss	■	■
Leseeinheit RFID – HF (13,56 MHz)	■	■
Master-Funktion (alle Öffnungsmedien frei wählbar)	1	1
Benutzer-Funktion (alle Öffnungsmedien frei wählbar)	1	99
Mobile App INSYS lockID (optional)	□	□
Protokollierung	1.024	1.024
Konfiguration über PC-Software (EloComm flexID) oder mobile App (INSYS lockID)	□	□
Manipulationssperre	■	■
Automatisches Schließen (nach 10 Sekunden)	□	□
Zeitprogramme und Stiller Alarm		□
Öffnungsverzögerung (1-99 min)	■	■
4-Augen-Prinzip		□
Definierbare Schnellöffnungskarte		□
Ext. Freigabe / Sperre (über Eingangskontakt des Schlossriegels)		□
Notstromversorgungskabel über 9 V Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)	■	■

■ *standardmäßig enthalten/aktiv* □ *optional konfigurierbar*

Highlights

- Öffnungsverzögerung
- Hochwertiges Motorschloss mit gefedertem Riegel
- Kompakte RFID-Leseeinheit
- Einfaches, schnelles Öffnen via RFID-Öffnungsmedien
- Im Set inklusive: App INSYS lock ID (zusätzliche Sicherheit durch Authentifizierung über Smartphone)
- Lückenlose Protokollierung
- Notstromversorgung, Manipulationssperre und automatisches Schließen

Auswahl an Öffnungsmedien

- RFID-Karte
- RFID-Schlüsselanhänger
- RFID-Armband
- Kombination der Öffnungsmedien möglich
- Optionale Erweiterung von Karte oder Schlüsselanhänger um mobile App INSYS lockID (verfügbar für Android und iOS)

Innovative Leseeinheit

- RFID-Leser MIFARE® DESFire (13,56 MHz)
- Integrierter Touch-Sensor
- Ausführung aus Kunststoff mit und ohne Metallring und Adapterplatte (Variante „Plus“)

Verfügbare Öffnungsmedien



RFID-Karte
MIFARE® DESFire



RFID-Schlüsselanhänger
MIFARE® DESFire



RFID-Armband
MIFARE® DESFire

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel


Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten
EloStar® flexID


Technisches Datenblatt

Systemkomponenten

Standard

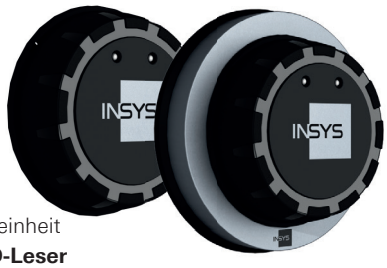

Leseeinheit
RFID-Leser
MIFARE® DESFire



Schloss
INSYS Lock 300



Batteriefach
für einen Lithium 9V-Block (1.200 mAh)* (empfohlen)
* Batterie nicht im Lieferumfang enthalten



RFID-Karte
MIFARE® DESFire (Master)




RFID-Karte
MIFARE® DESFire (Benutzer)


Optional



Schlossriegel
INSYS Lock 350

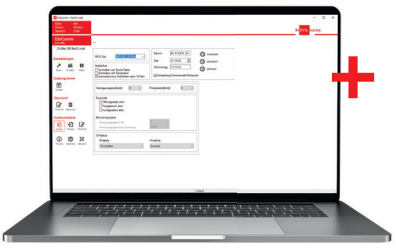

Konfigurationssoftware **EloComm flexID**



Mobile App
INSYS lockID
Zur Authentifizierung über Smartphone und Verwaltung von RFID-Karten und -Schlüsselanhängern



Netzteil 12 V (alternativ zu Batteriefach)



Protokollkarte
Zum Auslesen des Protokolls mit Hilfe des Smartphones (als Alternative zum Parametrierset)

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel


Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Technische Daten

EloStar® flexID


Technische Montage

INSYS Lock 300 - Schlossriegel - Typ „Latchbolt“ - gefederter Riegel für einfaches Verschließen

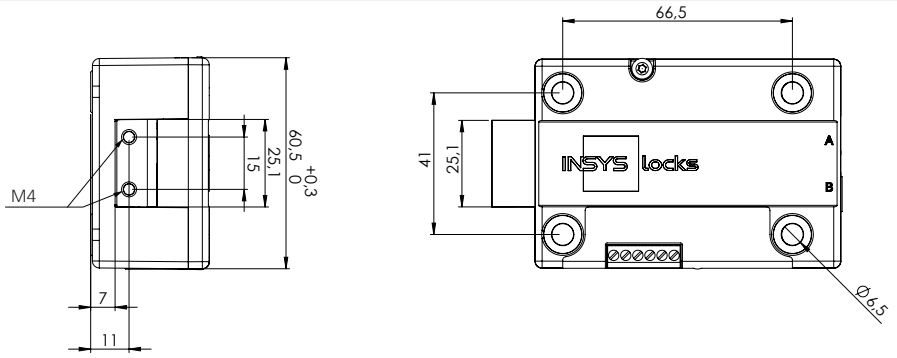


Riegelhub	12,5 mm

INSYS Lock 350 - Schlossriegel - Typ „Deadbolt“ - sehr schmaler Riegel mit 15 N Druck- und Zugkraft

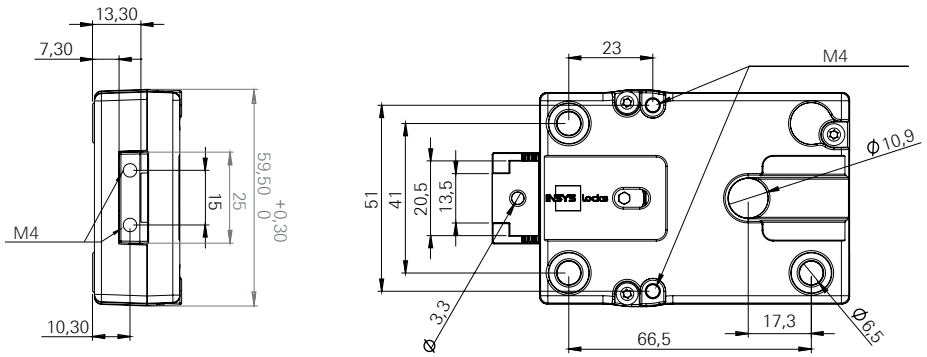

Riegelhub	9-13 mm

Leseeinheit

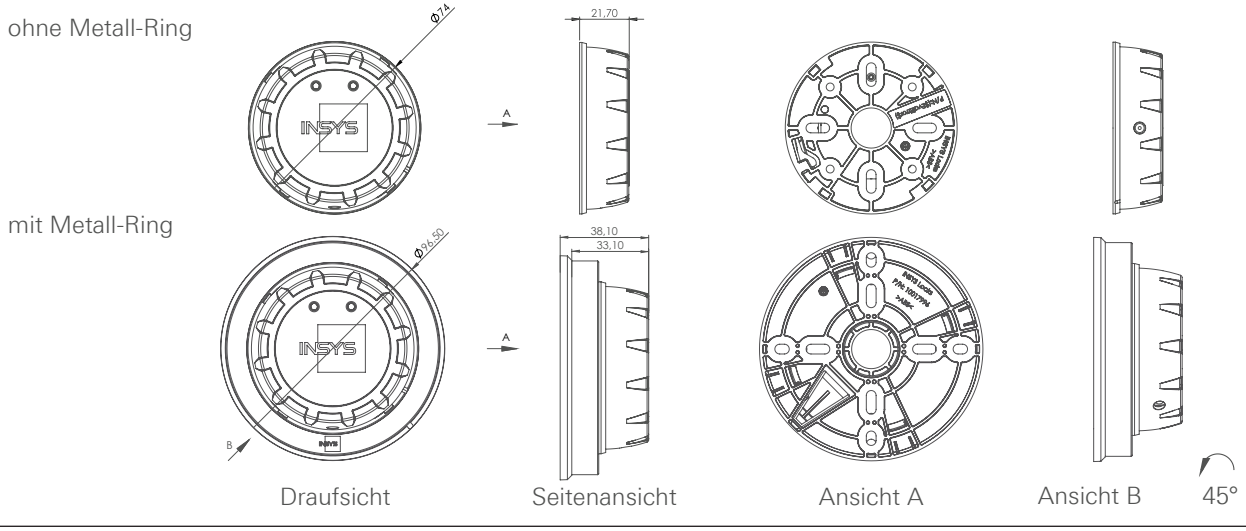

© INSYS 231027 - Irrtum und Änderungen vorbehalten