



Möbeltresor Pro 100 Serie

Größe 7 mit optionalem Innentresor



Zertifizierung:

nach Euro VdS 2450 EN/1143-1 Klasse I
geprüft und zertifiziert durch VdS in Köln,
Anerkennungsnummer M 10 00 25

und

Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006,
Zertifikat-Nr. P41/117/05/2007 (2517), geprüft
und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz

Versicherungsschutz durch definierte Einbruch-
prüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I bei
fachgerechter Verankerung: Privat bis € 65.000,-;
gewerblich bis € 20.000,- (Unverbindliche Richt-
werte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)



Merkmale:

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig mit 12mm starkem Türblatt
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen.
- Die Verriegelung erfolgt über DB-Schloß incl. zwei Schlüsseln
- 4-seitige Verriegelung sichert die Scharnierleiste optimal
- Verschwindscharniere und versenkte Beschläge
- Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
- Sonder- Maße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet

Produktdaten

Möbeltresor Pro 100 Serie

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße /HxB in mm	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht Kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
Möbeltresor Pro 100	336	396	250	245	312	131	230x252	1	-	10	62
Möbeltresor Pro 101	336	496	300	245	412	181	230x352	1	-	18	82
Möbeltresor Pro 102	336	496	410	245	412	291	230x352	1	3 quer	29	95
Möbeltresor Pro 103	436	496	410	345	412	291	330x352	1	5	41	120
Möbeltresor Pro 104	536	496	410	445	412	291	430x352	1	5	53	130
Möbeltresor Pro 105	636	496	410	545	412	291	530x352	2	5	65	148
Möbeltresor Pro 106	736	496	410	645	412	291	630x352	2	5	77	168
Möbeltresor Pro 107	836	496	410	745	412	291	730x352	2	10	89	184
Möbeltresor Pro 108	1036	496	410	945	412	291	930x352	2	10	113	215
Möbeltresor Pro 109	1036	496	500	945	412	381	930x352	2	10	148	242
Möbeltresor Pro 110	1236	496	410	1145	412	291	1130x352	2	15	137	248
Möbeltresor Pro 111	1236	496	500	1145	412	381	1130x352	2	15	180	274
Möbeltresor Pro 112	736	736	560	645	652	441	630x592	2	8	185	250
Möbeltresor Pro 113	836	736	560	745	652	441	730x592	2	16	214	265
Möbeltresor Pro 114	1036	736	560	945	652	441	930x592	2	16	272	325
Möbeltresor Pro 115	1236	736	560	1145	652	441	1130x592	2	24	329	377
Möbeltresor Pro 116	1536	736	560	1445	652	441	1430x592	3	32	415	480
Möbeltresor Pro 117	1836	736	560	1745	652	441	1730x592	4	40	502	545
Möbeltresor Pro 118	1836	1200	560	1745	1120	441	1730x1025	4	70	862	695

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

optionale Ausstattung

Möbeltresor Pro 100 Serie

- 40020 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis
- 40021 Elektronikschloss DFS S plus ab Größe: 104 (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) versenkt, mit elektron.Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (s. Art.40040)
- 40022 Elektronikschloss DFS S ab Größe: 104 (1 Master- +bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) versenkt, ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.40040)
- 40023 Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Größe: 105 bis Größe: 111, gegen Mehrpreis
- 40024 Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Größe: 112 bis Größe: 117, gegen Mehrpreis
- 40025 Innentresor, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss, für Größe: 116 bis Größe: 117, gegen Mehrpreis
- 40026 Innentresor, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss, 2-türig für Größe: 118, gegen Mehrpreis
- 40027 Hängeregistratur, auf Teleskopschienen ab 500 mm Aussentiefe (je Hängeregistratur entfällt ein Fachboden)
- 40028 Fachböden, auf Teleskopschienen ab 500 mm Aussentiefe
- 40029 Elektronikschloss WK 7216 - 303 (versenkt mit Revision, mit Schlüssel), anst. DB-Schloss, ab Größe: 101
- 40030 Fachboden eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis
- 40031 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort :40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) für Größe: 112-115 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 40032 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Haken einsetzbar (Sort :60x20mm,60x30mm,30x40mm Hakenlänge) für Größe: 116-118 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 40033 Schlüsselanhänger 5 Farben (rot,blau,schwarz,grün,gelb) VE 10 Stück je Farbe, gg. Mehrpreis je VE
- 40040 CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliess- u. Sperrzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereign.)
- 40041 Einbau von EMA-Komponenten(Innenbreite verringert sich um 40mm) gg. Mehrpreis incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.
- 40042 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden
- 40043 individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw. 80mm)ab Aussentiefe 500mm
- 40044 **Elektronikschloss DFS SB ab Art. 40004 (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss , gg. Mehrpreis**
- 40045 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x60-8.8 zur Befestigung des Tresors)

Abbildung unten: Sonderanfertigung für Pharmaunternehmen



Der Schrank befindet sich in einem von einem Pförtner besetzten Raum . Die Tür ist mit einem Elektronikschloss mit 1 verstellbaren Master- und bis zu 99 verstellbare Benutzer-Code ausgestattet. Eine integrierte Echtzeituhr sowie ein Ereignisspeicher der die letzten bis zu 4050 Ereignisse speichert, bieten mit Software und Auslesekabel die Möglichkeit, über Laptop auszulesen, wer wann, das Schloss mit welchem Code geöffnet bzw. geschlossen hat.

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VaS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

FARBE: Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE: Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE: Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Größe	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Ober/unten	Hinten
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R					
100	336	396	250	245	312	131	230	252	131	552	430	-	-	103	92	2	100	2/2	1
101	336	496	300	245	412	181	230	352	181	702	530	-	-	103	92	2	100	2/2	1
102	336	496	410	245	412	291	230	352	291	812	530	-	-	103	92	2	100	2/2	1
103	436	496	410	345	412	291	330	352	291	812	530	-	25	103	92	3	100	2/2	2
104	536	496	410	445	412	291	430	352	291	812	530	345	100	103	92	3	100	2/2	2
105	636	496	410	545	412	291	530	352	291	812	530	345	200	103	92	4	100	2/2	2
106	736	496	410	645	412	291	630	352	291	812	530	345	300	103	92	4	150	2/2	2
107	836	496	410	745	412	291	730	352	291	812	530	345	80	103	92	5	150	2/2	2
108	1036	496	410	945	412	291	930	352	291	812	530	345	250	103	92	5	180	2/2	3
109	1036	496	500	945	412	381	930	352	381	902	530	345	250	103	92	5	180	2/2	3
110	1236	496	410	1145	412	291	1130	352	291	812	530	345	130	103	92	5	180	2/2	3
111	1236	496	500	1145	412	381	1130	352	381	902	530	345	130	103	92	5	180	2/2	3
112	736	736	560	645	652	441	630	592	441	1202	770	345	300	103	92	4	150	2/2	3
113	836	736	560	745	652	441	730	592	441	1202	770	345	80	103	92	5	150	2/2	3
114	1036	736	560	945	652	441	930	592	441	1202	770	345	250	103	92	5	180	2/2	3
115	1236	736	560	1145	652	441	1130	592	441	1202	770	345	130	103	92	5	180	2/2	3
116	1536	736	560	1445	652	441	1430	592	441	1202	770	345	80	103	92	5	180	2/2	3
117	1836	736	560	1745	652	441	1730	592	441	1202	770	345	30	103	92	5	180	2/2	3
118	1836	1200	560	1745	1120	441	1730	1025	441	1110	1234	345	30	103	92	5	180	je 2/2	3

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	40000	40001	40002	40003	40004	40005	40006	40007	40008	40009
Gewicht	62 kg	82 kg	95 kg	120 kg	130 kg	148 kg	168 kg	184 kg	215 kg	242 kg
Aufstellfläche	0,1 m²	0,1 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²
Belastung	6,3kN/m²	5,5 kN/m²	4,7 kN/m²	5,9 kN/m²	6,4 kN/m²	7,3 kN/m²	8,3 kN/m²	9,0 kN/m²	10,6 kN/m²	10,9 kN/m²

Art.Nr.	40010	40011	40012	40013	40014	40015	40016	40017	40018
Gewicht	248 kg	274 kg	250 kg	265 kg	325 kg	377 kg	480 kg	545 kg	695 kg
Aufstellfläche	0,2 m²	0,2 m²	0,4 m²	0,4 m²	0,4 m²	0,4 m²	0,4 m²	0,4 m²	0,7 m²
Belastung	12,2kN/m²	11,0 kN/m²	6,1 kN/m²	6,4 kN/m²	7,9 kN/m²	9,1 kN/m²	11,6 kN/m²	13,2 kN/m²	10,3 kN/m²

Größe 105

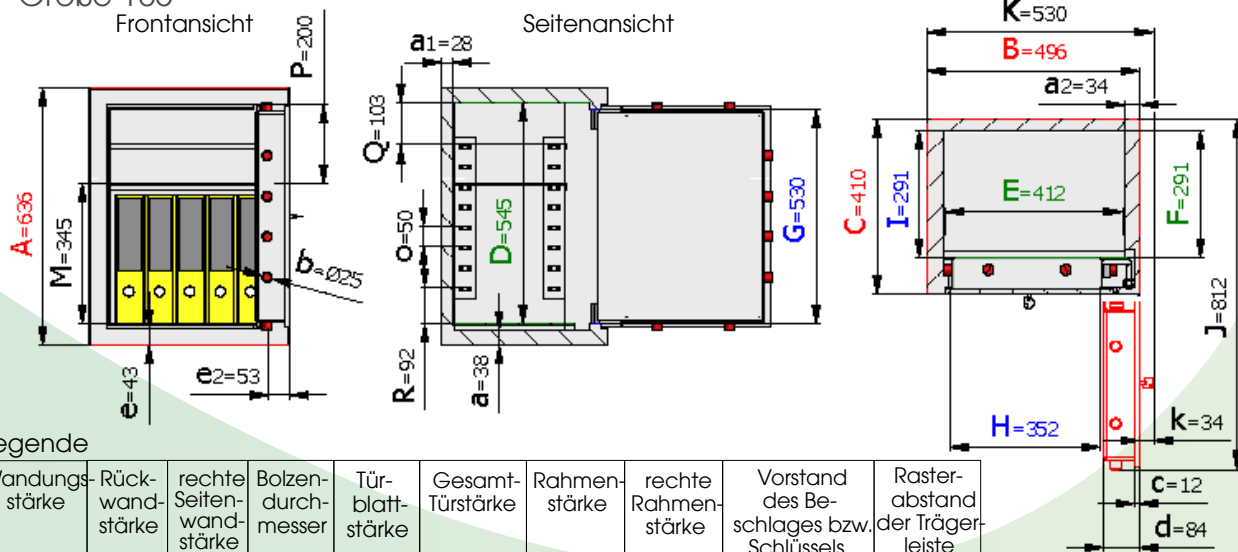

Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	rechte Seitenwandstärke	Bolzen-durchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	a1	a2	b	c	d	e	e2	k	o


Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Ordneranzahl



Die Modelle 100 + 101 sind für Ordner nicht geeignet

Größe 102
3 Ordner quer
75mm

Größe 103
5 Ordner
75mm

Größe 104
5 Ordner
75mm

Größe 105
5 Ordner
75mm


Größe 106
5 Ordner
75mm

Größe 107
10 Ordner
75mm


Größe 108-109
10 Ordner
75mm

Größe 110-111
15 Ordner
75mm


Größe 112
8 Ordner
75mm




Größe 113
16 Ordner
75mm




Größe 114
16 Ordner
75mm




Größe 115
24 Ordner
75mm

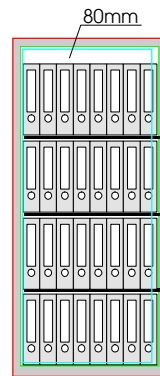

Größe 116
32 Ordner
75mm

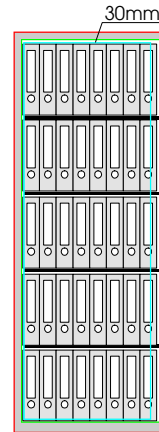


Größe 117
40 Ordner
75mm

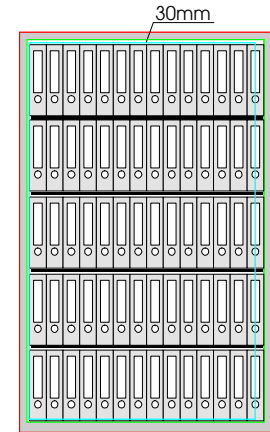


Größe 118
70 Ordner
75mm


Registereinteilung




Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 40042).




Größe 112
alternativ möglich
1 Hängeregister
untereinander




Größe 113
alternativ möglich
2 Hängeregister
untereinander

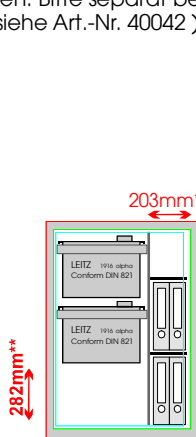


Größe 114
alternativ möglich
2 Hängeregister
untereinander

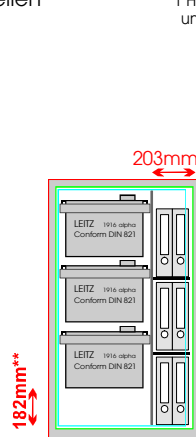


Größe 115
alternativ möglich
3 Hängeregister
untereinander

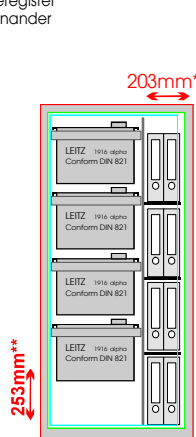

Größe 116
alternativ möglich
4 Hängeregister
untereinander

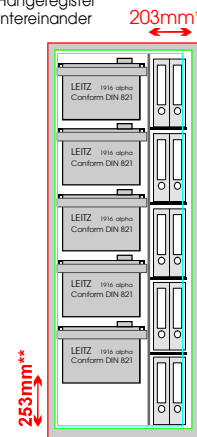

Größe 117
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander

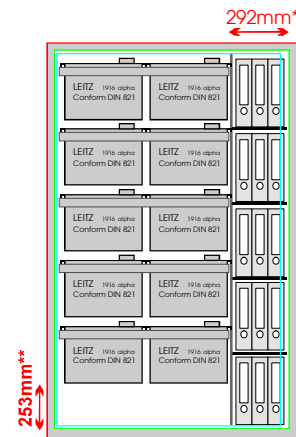

Größe 118
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 112 bis 118 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).
**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauleitung walten lassen.