

Auffangtresor bauartgleich Sicherheitsstufe A
 nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95
 (Deposit) - leichte Bauart

Depositus Light A



Größe 4



Größe 1

Versicherungsschutz:

Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung



Größe 1



Größe 4

Ausstattung:

Korpus 1-wandig 3 mm, mit doppelwandiger Tür (Türblatt 6 mm). Gesamttürstärke 45 mm. Mit Einwurfklappe 3 mm stark mit Zyl.-Schloss in Frontseite oben. Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material (z.B. Geldtasche etc.) in den Tresor. Eine Rückholsicherung verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über die Einwurfklappe. Tür mit Doppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln). Auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschlössern lieferbar (gegen Mehrpreis). Rückwand und Boden mit je 2 Bohrungen für Verankerung durchgebohrt. Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch, wie Einwurfklappe an Rückseite oder Seitenwände gegen Mehrpreis möglich.

Lackierung: RAL 7035 grau

Modell / Größe	Außenmaße (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangs- maße HxB	Gewicht kg
Depositus Light A - 1	600x250x250	400x240x200	80x175x220	28
Depositus Light A - 2	800x250x250	600x240x200	80x175x220	36
Depositus Light A - 3	1000x250x250	800x240x200	80x175x220	45
Depositus Light A - 4	600x460x460	400x450x415	80x380x410	42
Depositus Light A - 5	800x460x460	600x450x415	80x380x410	63
Depositus Light A - 6	1000x460x460	800x450x415	80x380x410	85

Optionale Ausstattung gg. Mehrpreis


35720	mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss
35721	Elektronikschloss 12 mm vorstehend, mit elektronischer Revision (GST S plus), anstatt DB-Schloss,
35722	Elektronikschloss 12 mm vorstehend, ohne Revision (GST S), anstatt DB-Schloss,
35723	Automatisches Verriegeln der Tür (nur in Verbindung mit Elektronikschloss) ab Art.-Nr. 35703



Art.-Nr. 35720

Art.-Nr. 35721 + 35722

Einwurfsystem

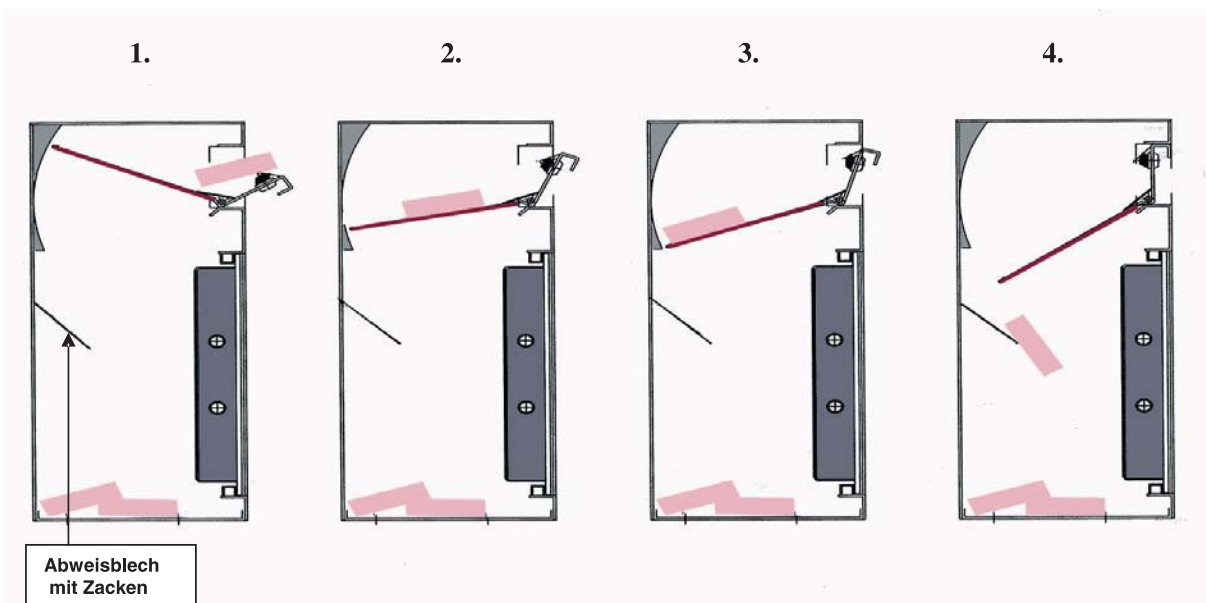

- Einwurfablauf:**
1. Zylinderschloss von Einwurfklappe wird geöffnet und Einwurfklappe mit integriertem Griff nach unten gezogen und Wertsache eingelegt .
 2. durch Gegengewicht der an der Einwurfklappe angesetzten Auflage geht Einwurfklappe selbständig zu und bewegt sich in einer Rundung siehe 3. nach unten und fällt über eine Gegenschräge siehe 4. in den Tresor
- Wie man anhand der Skizze erkennen kann , ist nach Schließen der Einwurfklappe kein Rückholen möglich !

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.