



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Deposittresor Klasse D-3 / D-III mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-3 / D-III nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-3 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 80/120 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 200.000 € / mit EMA bis 400.000 €

Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften

Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180°
Scharniere	außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Einwurfsschublade	Griff - ohne Schloss
Verschluss Entnahmetür	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
Optionale Schlösser	M-Locks Elektronikschloss EM3550 / Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 / dormakaba Combi B 90 elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision
Verankerung	Verankerungsbohrungen 4 x im Boden, 1 x in Rückwand nicht durchgebohrt
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen für Depositresore D-3 mit Einwurfsschublade ohne Verschluss


Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-300 OV	950	590	550	365	480	390	496 x 473	vorne	68	538
D-301 OV	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	vorne	134	674
D-302 OV	950	590	550	365	480	390	496 x 473	rückseitig	68	540
D-303 OV	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	rückseitig	134	672
D-304 OV	950	750	550	365	640	390	496 x 633	vorne	91	642
D-305 OV	1300	750	550	715	640	390	846 x 633	vorne	178	800
D-306 OV	950	590	550 + 270	365	480	390	496 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	68	627
D-307 OV	1300	590	550 + 270	715	480	390	846 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	134	762

* OV: Einwurfsschublade ohne Verschluss

** zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



CLAVIS *LongLife+* Paket

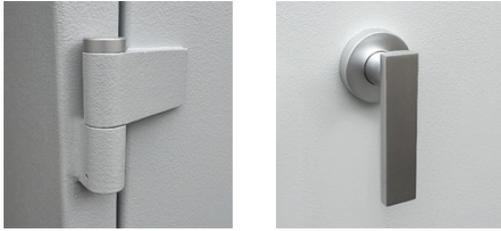

Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür



M-LOCKS

Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion