

CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertheim Modellreihe BG + BM Tresore Klasse 2 / II

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1
Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



Innovative Tresore mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff
bei geringster Wandstärke bieten
höchsten Wertschutz



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.

Merkmale

Wertheim Wertschutzschränke der Modellreihe BG mit einer Breite von 450 mm (Außenmaß) sind für 5 Ordner und Wertheim Wertschutzschränke der Modellreihe BM mit einer Breite von 545 mm (Außenmaß) sind für 6 Ordner nebeneinander konzipiert (Abbildungen siehe unten).


- Türbandung** DIN rechts, optional DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab Modell BG15)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau / optional: Sonderlackierung nach RAL
- Verschluss** serienmäßig Doppelbartschloss VdS Klasse 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
optional: andere Schlossmodelle (siehe Seite 4)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) - optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör optional** zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset (ab BG15), Innenbeleuchtung

Modelle und Größen für Wertheim Modell BG

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
BG10	395	450	442	345	400	310	1	43	120
BG15	565	450	442	515	400	310	1	64	150
BG20	735	450	442	685	400	310	1	85	180
BG25	905	450	442	855	400	310	2	106	215
BG30	1075	450	442	1025	400	310	2	127	245
BG35	1245	450	442	1195	400	310	3	148	280
BG40	1415	450	442	1365	400	310	3	169	310




Ordneranzahl für Wertheim Modell BG

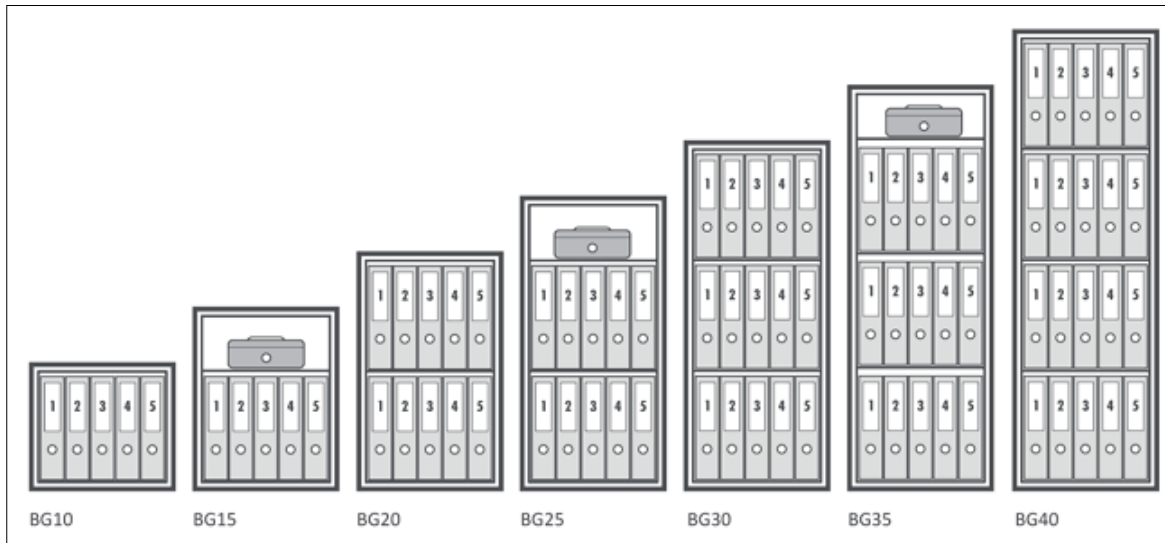

Modelle und Größen für Wertheim Modell BM

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
BM10	395	545	442	345	495	310	1	53	135
BM15	565	545	442	515	495	310	1	79	170
BM20	735	545	442	685	495	310	1	105	205
BM25	905	545	442	855	495	310	2	131	240
BM30	1075	545	442	1025	495	310	2	157	275
BM35	1245	545	442	1195	495	310	3	183	310
BM40	1415	545	442	1365	495	310	3	209	345

Ordneranzahl für Wertheim Modell BM

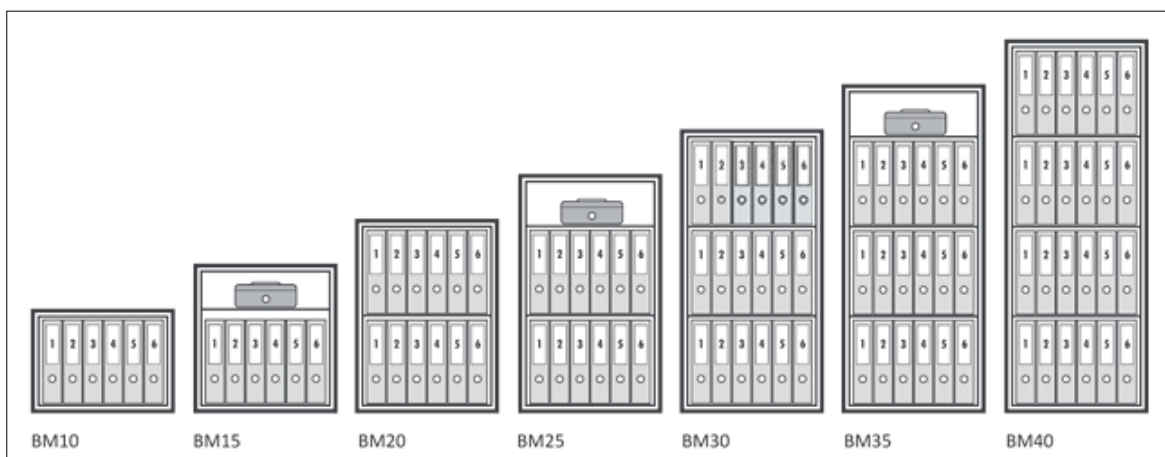



Verschlussoptionen



dormakaba PAXOS advance

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheit Tastatur: einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Modulares System: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion