



Remote


Remote 1000 mit Schwenkriegel

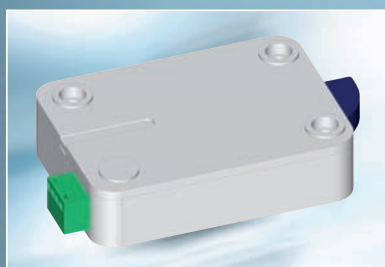


Remote 3000 mit Vollriegel

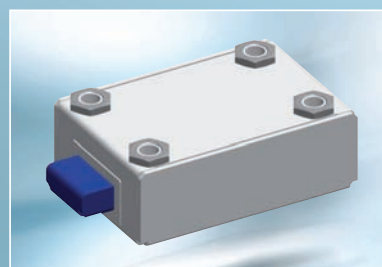


Remote 3010 mit mechanischem
Entriegelungsschieber

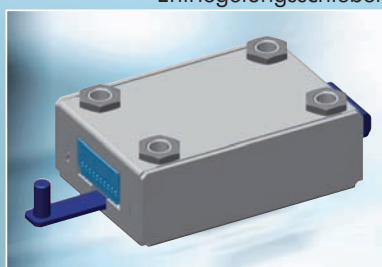


Remote 2000 mit Vollriegel

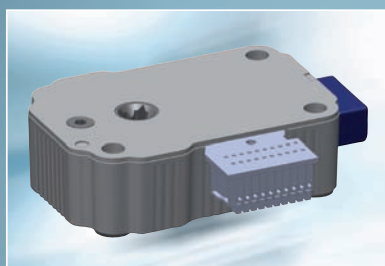


Remote 3000 mit Fallenriegel

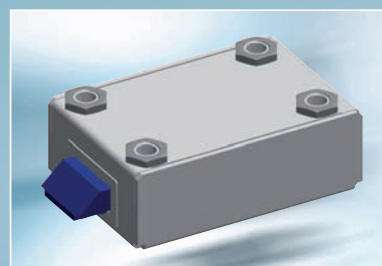

Remote 3010 mit Notschloss-System

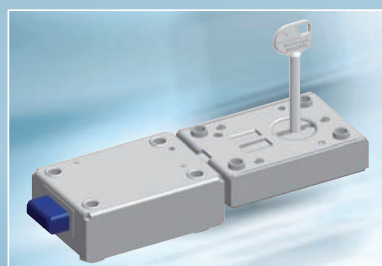

Remote

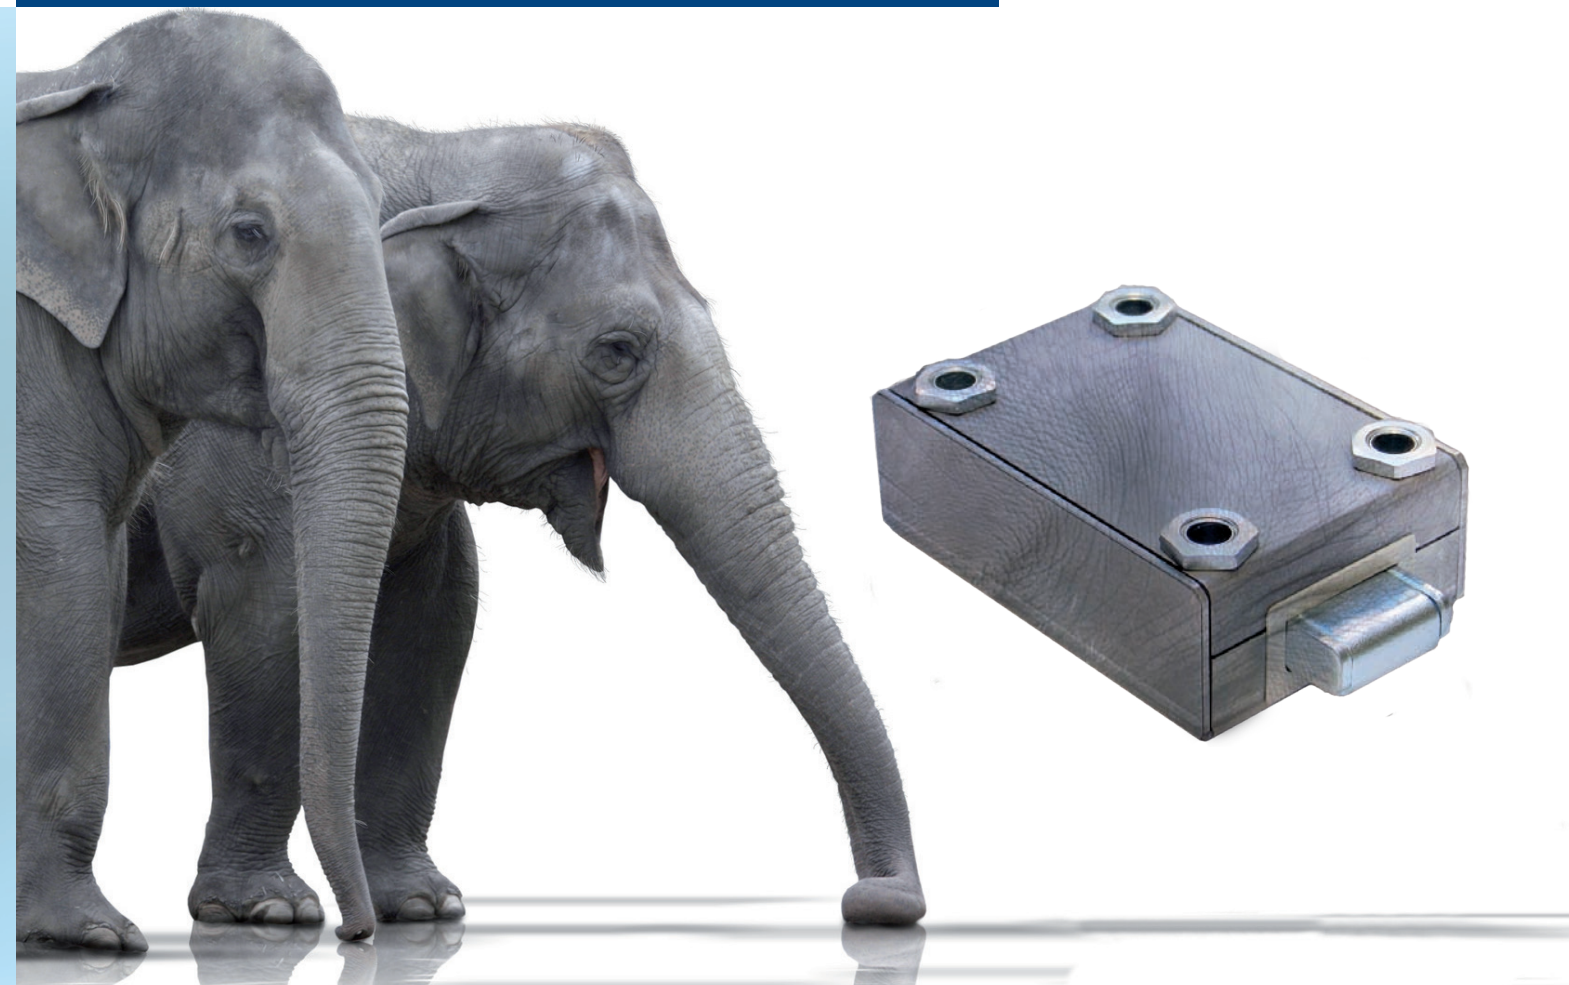

Leistungsstarke Aktoren

Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

WITTKOPP -
Hochsicherheitsschlösser seit 1857



CLAVis Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu

Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de



Remote


Einfach effektiv




Schlüsselschalter




RFID-Systeme

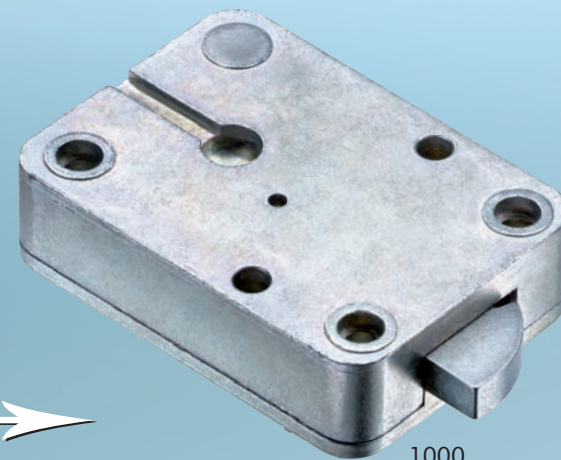

1000

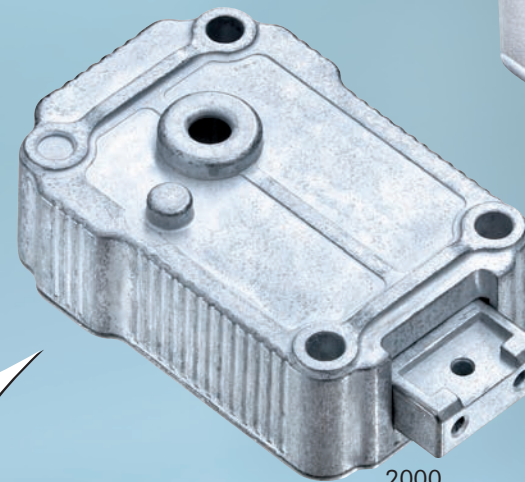

2000

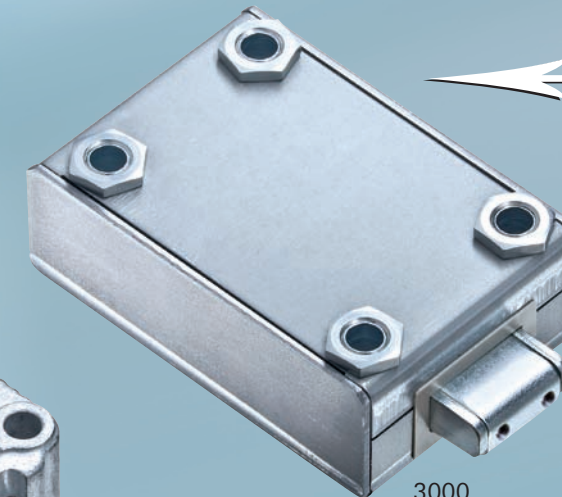

3000



Biometrie-Systeme



Alarm-Systeme



Steuerkontakte

Einsatzbereiche

Alle Anwendungen, in denen das Schloss als einfaches Sperrelement, Verschluss für Fremdsteuerungen oder Aktor dient

Merkmale

- Für externe/bauseitige Steuerungen (z.B. SPS/Alarmsysteme)
- Für alle Einbaulagen
- Befestigungspunkte Standard
- Geringer Stromverbrauch

Funktionen

- Externe Freigabe/Sperrung
- Riegelstellungsanzeige

Remote 1000

- Versorgungsspannung 5-12 VDC
- Anschluss Schraub-Klemmleiste, 4-polig

Besonderheiten

- Kein zusätzliches manuelles Öffnen/Schließen des Schlosses erforderlich durch gefederte Rückstellung des Riegels
- Automatisches Verriegeln des Schlosses nach Abschalten der Spannung

Schloss

- Elektronischschloss
- Schwenkriegel
- Schlosskasten Zinkdruckguss, Riegel Stahl
- Schlossriegel links- oder rechts-schwenkend einsetzbar

Remote 2000

- Versorgungsspannung 9-12 VDC
- Schneller werkzeugfreier Anschluss über Klemmleiste, 10-polig

Besonderheiten

- Automatisches Verriegeln nach manueller Öffnung ohne zusätzliches Steuersignal
- Optional Dauerfreigabe oder Öffnungsfreigabezeit (5 Sek.)

Schloss

- Elektronischschloss mit manueller Riegelbewegung
- Vollriegel mit Gewinden 2 x M4
- Schlosskasten und Riegel Zinkdruckguss

Remote 3000

- Versorgungsspannung 9-12 VDC
- Schneller werkzeugfreier Anschluss über Klemmleiste, 10-polig

Besonderheiten

- Automatisches Erkennen von Puls- oder Haltebetrieb
- Hohe Riegelzugkraft
- Signalverkettung mehrerer Schlösser möglich z.B. Schleusenfunktion

Schloss

- Elektronisches Motorschloss
- Gefederter Vollriegel mit Gewinden 2 x M4
- Schlosskasten Stahl, Riegel Zinkdruckguss

Optionen Schloss

- Fallenriegel
- Mechanischer Entriegelungschieber
- Notschloss-System